

Welcome to the world of **RECTUS** GROUP

RECTUS
Rychlospojky




TEMA
Hydraulické
rychlospojky



NycOil
Hadice



RECTUS
Top connections - best solutions!

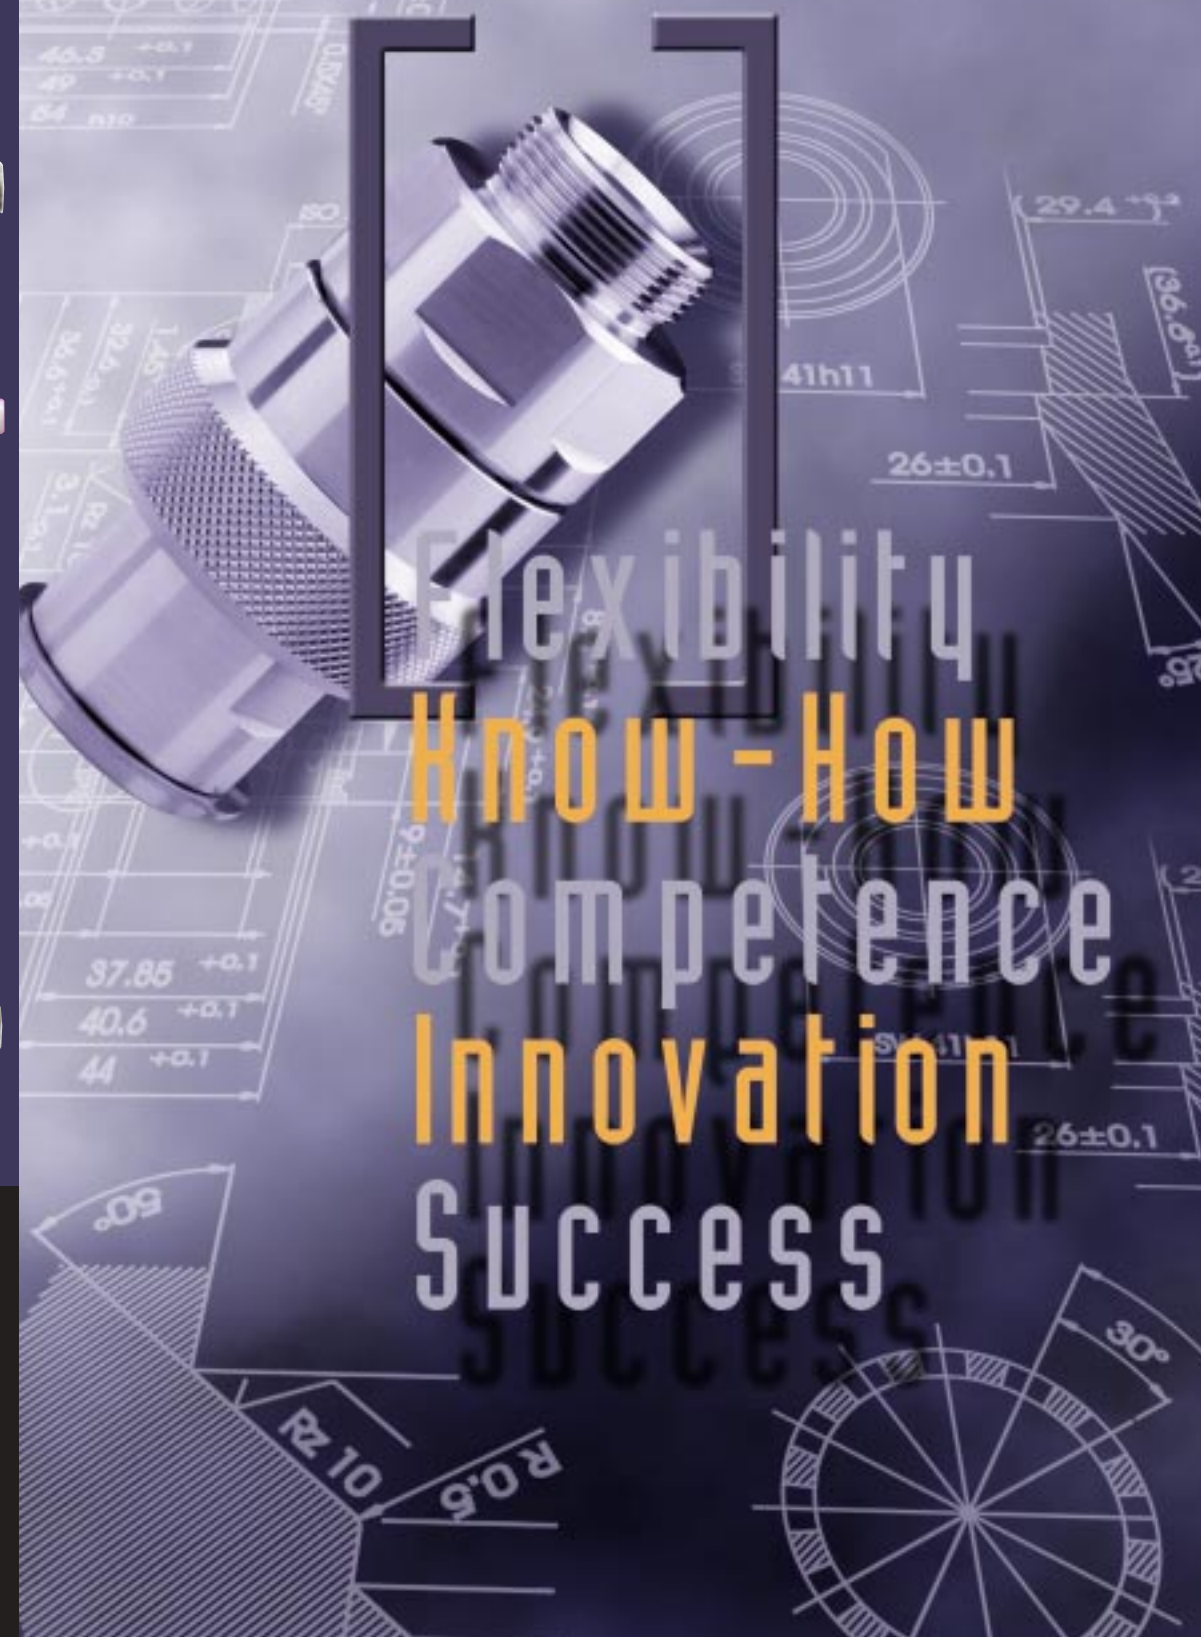

RECTUS


RECTUS-TEMA s.r.o.
Podolí 688 58401 Ledec nad Sázavou
Telefon +420-569 720 885
Telefax +420-569 720 886
info@rectus.cz www.rectus.cz

RMZ


Katalog 2003
Rychlospojky

Naši uživatelé
využívají širokého spektra
systému dle použití

Pomocí průtokového diagramu zjistíte jedním pohledem, které
RECTUS rychlospojky jsou pro vaše použití nejvhodnější.
Současně Vám diagram ukáže dle profilu kompatibilní
popřípadě zaměnitelné spojky s cizími produkty než
jsou RECTUS.




Průtokové množství (l/min)

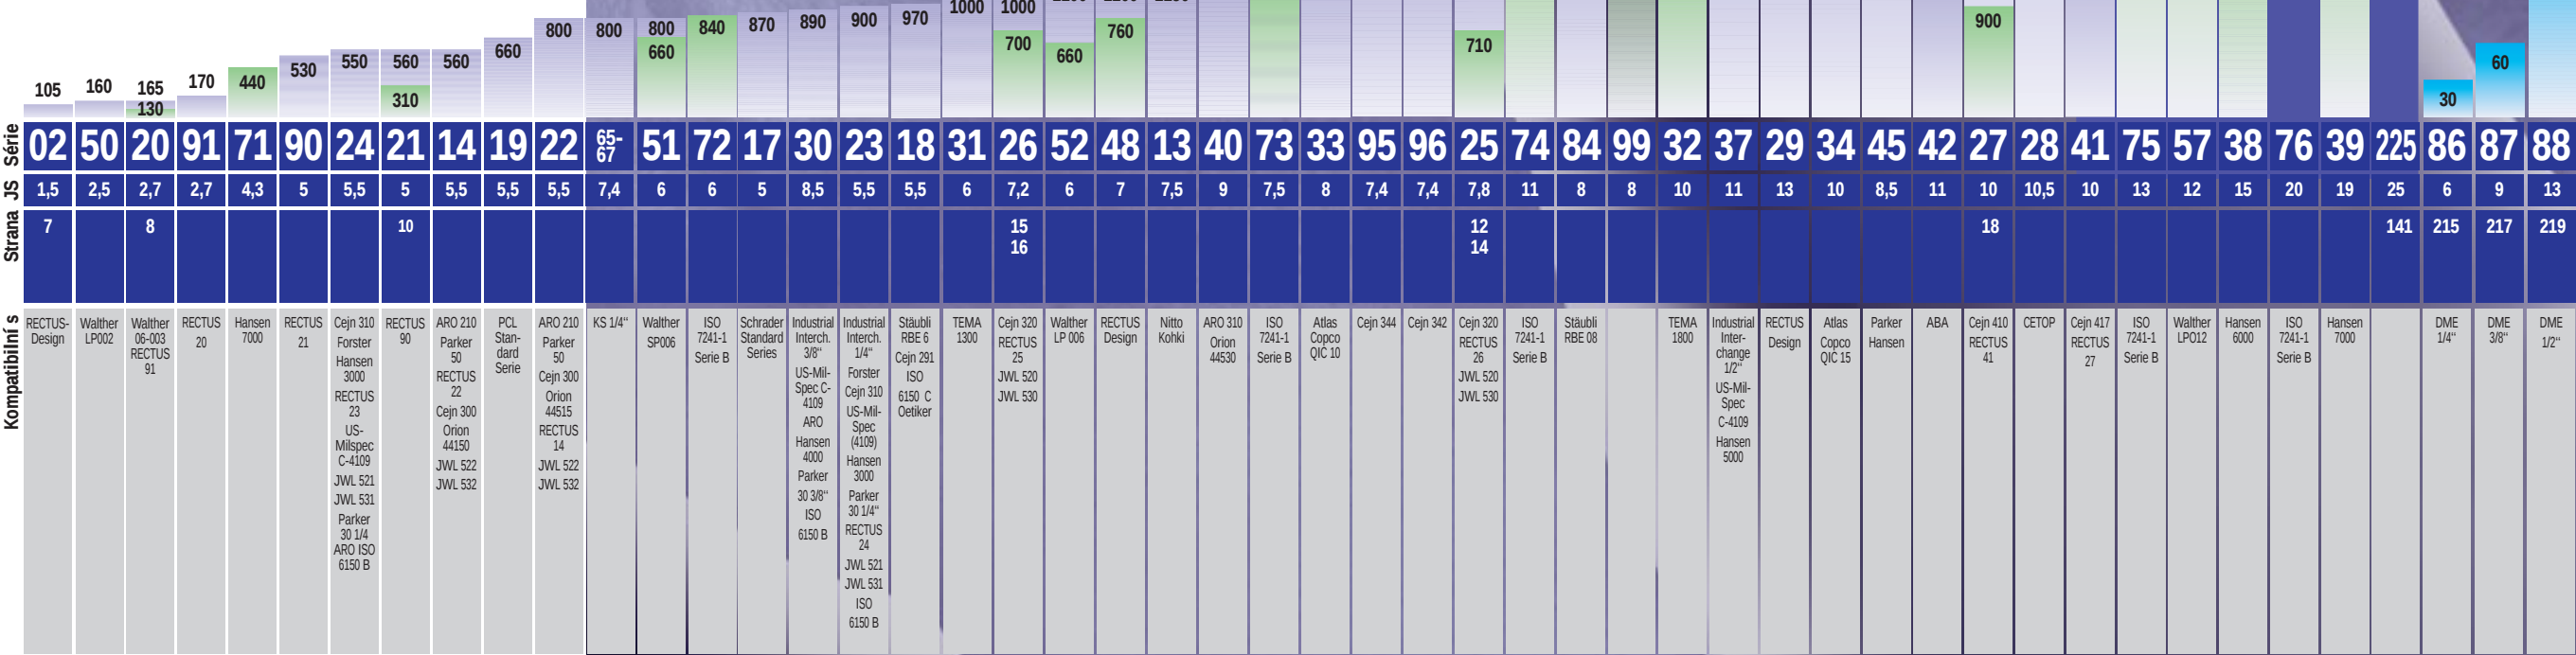

connecting
everything

2	6	K	A	A	W	1	3	M	P	X
Číslo série						Whitworthův závit 10 = G 1/8 13 = G 1/4 17 = G 3/8 21 = G 1/2 26 = G 3/4 33 = G 1		X = bez těsnění P = Kaučuk V = Viton E = Ethylen-Prop. S = Silikon K = Kalrez		
Spojka						Metrický závit 05 = M 5 10 = M 10 x 1 12 = M 12 x 1,5 14 = M 14 x 1,5 16 = M 16 x 1,5 18 = M 18 x 1,5		X = bez p.u. N = nikl C = chrom Z = zinek		
Vsuvka						Zakončení pro hadici Příklad: 06 = použití pro hadici s vnitřním průměrem 6 mm. 04 = 3 x 4 mm 05 = 3 x 5 mm 06 = 4 x 6 mm 08 = 6 x 8 mm 10 = 8 x 10 mm 12 = 9 x 12 mm		M = mosaz S = ocel R = ocel 1.4305 E = ocel 1.4571 A = hliník K = plastická hmota		
Závity vnější, vnitřní nebo spojka se zakončením pro hadici										
Zakončení pro hadici				Vnější závit				Vnitřní závity		
TF = pro hadici TS = zvláštní ukončení TP = Parker-ukončení TR = s ohybem 90 TH = s ohybem 45 TG = zakončení v normě DIN 8542				AW = Whitworthův, trubkový válcový AK = Whitworthův, trubkový kónický AN = NPT vnější AS = Whitworth. trubkový DIN 2353 AD = Vnější, metrický DIN 2353 AM = Vnější, metrický AF = Vnější UNF WP = Whitworth. trubkový Serto-Plan SS = Zvláštní, Serto-Plan MP = Metrický Serto-Plan				IW = Whitworthův, trubkový válcový IK = Whitworthův, trubkový kónický IF = UNF IN = NPSF IL = Whitworthův, trubkový levý IM = Metrický IP = Vnitřní PG VG = Ventil-závit		
Zakončení pro plast. hadici								Ostatní zakončení		
KO = bez ochr. pera KK = s ochr. perem KS = zvláštní zakončení bez ochr. pera								KL = bez odkapu PV = pevné připojení pro hadici z PVC DS = dvotříťá vsuvka		

Rychlospojky s ULTRA-FLO- ventilem

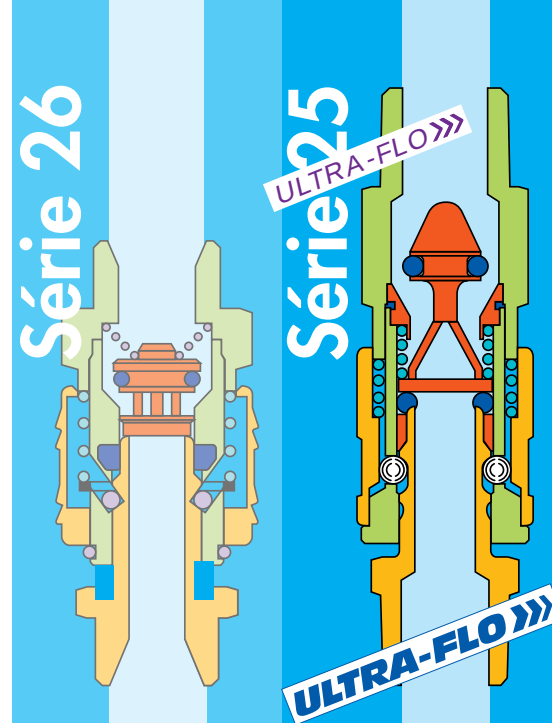

Stlačený vzduch je dnes velice rozšířené pracovní médium mimo jiné proto, že po jednoduché instalaci kompresoru a rozvodů vzduchu lze prakticky začít pracovat. Panuje také názor, že stlačený vzduch je levný. Opak je však pravdou. Je spočítáno, že vzduch unikající otvorem o průměru 1 mm způsobuje ztrátu až 120 000 korun ročně.

ULTRA-FLO ventilem šetří náklady. Je konstruována tak, aby úbytek tlaku vzduchu byl co nejmenší a výkon pneumatických zařízení co největší.

u série 26, má rychlospojka série 25 průtok 1 800 l/min. To znamená rozdíl ve výkonu 80 %. Tento enormní kladný rozdíl série 25 s **ULTRA-FLO**

ventilem nabízí podstatné výhody:


- lepší zásobování pneumatického zařízení stlačeným vzduchem a tím dosažení vyšší produktivity
- nižší náklady na energii
- série 25 **ULTRA-FLO** je zaměnitelná s typem 26.



Příklad:

Úbytek tlaku 1 bar snižuje výkon pneumatického nářadí až o 26 %. Práce trvá déle a tím se prodražuje. Rychlospojka pro průmysl série 25 s

Rychlospojka série 25 má při vstupním tlaku 6 barů a při průtoku 1000 l/min. úbytek tlaku 0,1 barů. Rychlospojka série 26 má úbytek tlaku 0,5 barů. Když připustíme u série 25 úbytek tlaku 0,5 barů jako při průtoku 1000 l/min

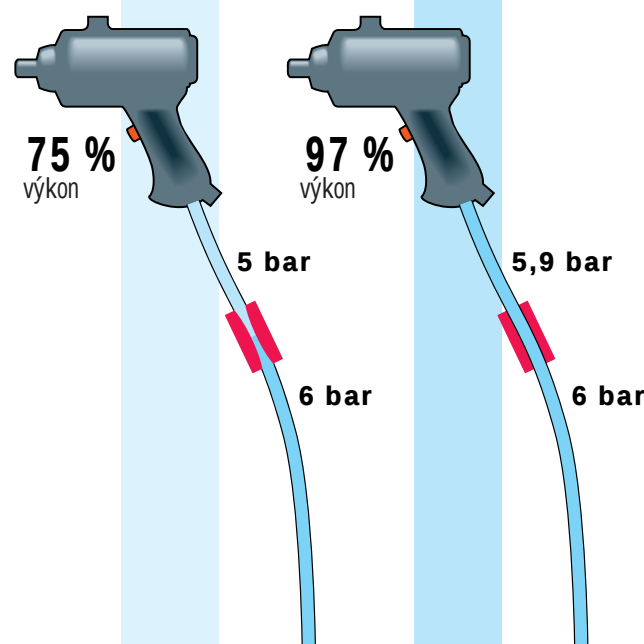

Type 02

Rectu Mini



Originální velikost

Popis:

Série 02 je nejmenší rychlospojka na světě, kterou lze obsluhovat jednou rukou. Má mnohostranné možnosti použití.

Proudění:


Vstupní tlak = 6 barů
Úbytek tlaku = 0,5 barů

Výhody: Kvalitní rychlospojka o velmi malé velikosti. Obsluha jednou rukou, dostatečně velký průtok při malém úbytku tlaku. Umožňuje mnohostranné použití.

Nejvhodnější použití: Lékařská technika, dentální technika, měřicí a regulační technika, laboratoře, roboty, textilní stroje, pneumatika, školní systémy, chemie, analyzátoři, minipneumatika.

Nízkotlaké

JS 1,5 = 1,8 mm²



Jednostranné uzavíratelné

Možné zvláštní úpravy:

Spojka vsuvka

N = niklování	
C = chromování	
V = viton - těsnění	x
E = ethylen-propylen - těsnění	x
KF = volný průtok	x

Teplotní oblast:

-20° C až +100° C



Pracovní tlak:

0-35 barů, taktéž odpovídající podtlak

Standardní provedení:

M P X
 ↳ bez povrchové úpravy
 ↳ perburan-guma
 ↳ mosaz

Průtokový diagram

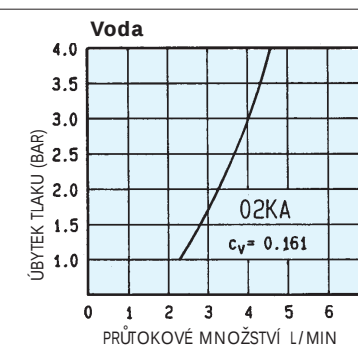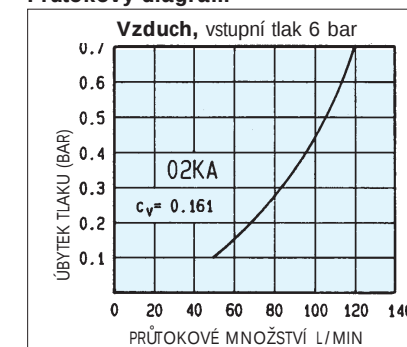

Rychlospojky

Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
Vnější závit	M 3	02KA AM03 MPX	44957	6	12,5	6,5	3					10
Vnitřní závit	M 3	02KA IM03 MPX	44958	6	18,5	6,5	3					
Zakončení pro hadici	2 mm	02KA TF02 MPX	44959	6	20,5	6,5	5,5					
	3 mm	02KA TF03 MPX	44960	6	21,5	6,5	6,5					
Zakončení pro hadici s možností vestavění do stěny	2 mm	02KA TS02 MPX	44961	7	29	6,5	8	5,5		7	3	M5
	3 mm	02KA TS03 MPX	44962	7	30	6,5	8	6,5		7	3	M5

Zástrčka

Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
Zakončení pro hadici, mosaz	2 mm	02SF TF02 MXX	43787		12	4	5	5,5				
	3 mm	02SF TF03 MXX	43798		13	5	5	6,5				
Zakončení pro hadici s možností vestavění do stěny	2 mm	02SF TF02 MXX	43799	7	21,5		5	8	5,5	7	3	M5
	3 mm	02SF TF03 MXX	43800	7	22,5		5	8	6,5	7	3	M5

Vsuvka

Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
Vnější závit, mosaz	M 3	02SF AM03 MXX	42101	6	11		5	3				
Vnitřní závit, mosaz	M 3	02SF IM03 MXX	42102	6	10		5	3				

Type 21

Mikrospojka



Originální velikost

Nízkotlaké

JS 5 = 20 mm²




Jednostranně uzavíratelné

Zvláštní provedení na požádání:

	Spojka	Vsuvka
N = niklování		
C = chromování		
V = viton		x
E = ethylen propylen		x
RV = nerez		
KF = volný průtok		
KB = oboustranně uzavíratelná		

Standardní provedení:




Popis:
Série 21 je o něco větší než série 20. Používá se stejně jako série 20 tam, kde prostor nehraje důležitou roli, dodává se i jako oboustranně uzavíratelná nebo s volným průchodem.

Výhody:
Kvalitní rychlospojka malé velikosti a s poměrně velkým průchodem. Nabízí mnoho možností použití.

Použití: Malé pneumatické nářadí, roboty, pneumatika, průmyslové stroje, balicí stroje, lékařská technika, školní systémy, dýchací přístroje, měřicí a regulační technika, svářecí technika, laboratorní technika, atd.

Průtokový diagram

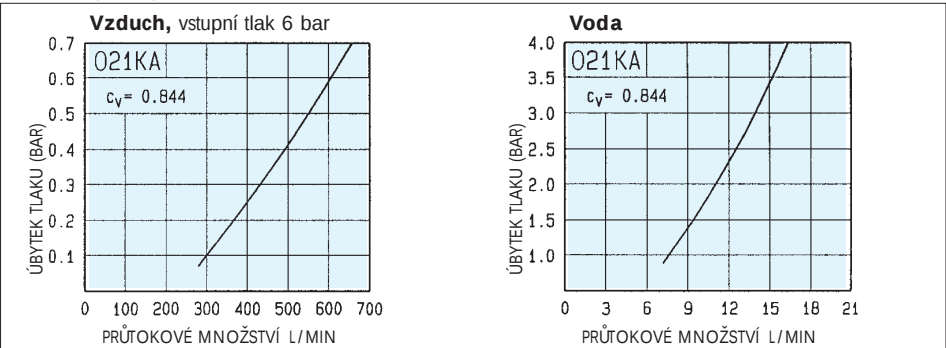

Rychlospojky	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
	G1/8	21KA AW10 MPX	10564	14	36	16	7						10	
	G1/4	21KA AW13 MPX	10573	17	38	16	9						10	
	G3/8	21KA AW17 MPX	10579	19	38	16	9						10	
	M12x1,5	21KA AD12 MPX	10545	17	39	16	10						10	
	M14x1,5	21KA AD14 MPX	10548	17	39	16	10						10	
	G1/8	21KA IW10 MPX	10598	14	36	16	9						10	
	G1/4	21KA IW13 MPX	10604	17	38	16	9						10	
	G3/8	21KA IW17 MPX	10611	19	38	16	7						10	
	M12x1,5	21KA IM12 MPX	10583	17	38	16	6						10	
	M14x1,5	21KA IM14 MPX	10587	17	38	16	6						10	
	4 mm	21KA TF04 MPX	10648	14	46	16	17						10	
	6 mm	21KA TF06 MPX	10654	14	46	16	17						10	
	8 mm	21KA TF08 MPX	10661	14	46	16	17						10	
	9 mm	21KA TF09 MPX	10666	14	46	16	17						10	
	10 mm	21KA TF10 MPX	10670	14	46	16	17						10	
	6 mm Parker	21KA TP06 MPX	10674	14	50	16	20						10	
	4x6 mm	21KA KO06 MPX	10623	14	41	16	13					M10x1	10	
	6x8 mm	21KA KO08 MPX	10627	14	41	16	13					M10x1	10	
	4x6 mm	21KA KS06 MPX	10634	14	53	16	18	7		14	4	M10x1	10	
	6x8 mm	21KA KS08 MPX	10637	17	53	16	18	7		17	4	M10x1	10	
	4x6 mm	21KA TS04 MPX	10678	14	60	16	14	17		14	4	M10x1	10	
	5 mm	21KA TS05 MPX	10681	14	60	16	14	17		17	4	M12x1	10	
	6 mm	21KA TS06 MPX	10684	17	60	16	14	17		17	4	M12x1	10	
	8 mm	21KA TS08 MPX	10689	17	60	16	14	17		17	4	M12x1	10	
	4x6 mm	21KA KK06 MPX	10615	14	125	16	13					M10x1	10	
	6x8 mm	21KA KK08 MPX	10618	14	130	16	13					M10x1	10	
	4x6 mm	21SF TF04 MXX	11063		32	9	14	17					25	
	5 mm	21SF TF05 MXX	11068		32	9	14	17					25	
	6 mm	21SF TF06 MXX	11073		32	9	14	17					25	
	8 mm	21SF TF08 MXX	11079		32	9	14	17					25	
	9 mm	21SF TF09 MXX	11084		33	10	14	17					25	
	10 mm	21SF TF10 MXX	11089		33	12	14	17					25	
	6 mm	21SF TP06 MXX	11094		36	16	14	17					25	
	4x6 mm	21SF KO06 MXX	11047		32	10	14	12				M10x1	10	
	6x8 mm	21SF KO08 MXX	11052		32	12	14	12				M12x1	10	
	4x6 mm	21SF KS06 MXX	35941	14	44		14	18	7	14	4	M10x1	10	
	6x8 mm	21SF KS08 MXX	33166	17	44		14	18	7	14	4	M12x1	10	
	4 mm	21SF TS04 MXX	38019	14	50		14	14	17	14	4	M10x1	10	
	5 mm	21SF TS05 MXX	31499	14	50		14	14	17	14	4	M10x1	10	
	6 mm	21SF TS06 MXX	34770	14	50		14	14	17	17	4	M12x1	10	
	8 mm	21SF TS08 MXX	38020	14	50		14	14	17	17	4	M12x1	10	
	9 mm	21SF TS09 MXX	38021	14	50		14	14	17	17	4	M12x1	10	
	10 mm	21SF TS10 MXX	38022	17	50		17	14	17	19	4	M14x1	10	
	4x6 mm	21SF KK06 MXX	11037		115		14	12					10	
	6x8 mm	21SF KK08 MXX	11041		120		14	12					10	
	G1/8	21SF AW10 MXX	10978	14	25		14	7					25	
	G1/4	21SF AW13 MXX	10984	17	28		14	9					25	
	G3/8	21SF AW17 MXX	10989	19	28		14	9					25	
	M10x1	21SF AD 10 MXX	10946	14	26		14	8					25	
	M12x1,5	21SF AD 12 MXX	10950	17	28		14	10					25	
	M14x1,5	21SF AD 14 MXX	10953	17	28		14	10					25	
	G1/8	21SF IW10 MXX	11021	14	25		14	8					25	
	G1/4	21SF IW13 MXX	11026	17	26		14	9					25	
	G3/8	21SF IW17 MXX	11031	19	27		14	9					25	
	M10x1	21SF IM 10 MXX	10995	14	27		14	9					25	
	M12x1,5	21SF IM 12 MXX	11000	17	27		14	10					25	
	M14x1,5	21SF IM 14 MXX	11005	17	27		14	10					25	

Rychlospojky		Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
	4x6 mm	21KA KE06 MPX	57450	22	42	23,5	7	18	24	5	5	M10x1/M20x1	10		
	6x8 mm	21KA KE08 MPX	57448	22	42	23,5	7	18	24	5	5	M12x1/M20x1	10		
	4 mm	21KA TE04 MPX	57447	22	46	23,5	17	18	24	5	5	M20x1	10		
	6 mm	21KA TE06 MPX	57446	22	46	23,5	17	18	24	5	5	M20x1	10		
	8 mm	21KA TE08 MPX	57445	22	46	23,5	17	18	24	5	5	M20x1	10		
	9 mm	21KA TE09 MPX	57444	22	46	23,5	17	18	24	5	5	M20x1	10		
	10 mm	21KA TE10 MPX	57443	22	46	23,5	17	18	24	5	5	M20x1	10		
	4 mm	21KA TS04 MPX	10678	14	60	16	14	17		14	4	M10x1	10		
	5 mm	21KA TS05 MPX	10681	14	60	16	14	17		17	4	M12x1	10		
	6 mm	21KA TS06 MPX	10684	17	60	16	14	17		17	4	M12x1	10		
	8 mm	21KA TS08 MPX	10689	17	60	16	14	17		17	4	M12x1	10		
	4x6 mm	21KA KK06 MPX	10615	14	125	16	13					M10x1	10		
	6x8 mm	21KA KK08 MPX	10618	14	130	16	13					M10x1	10		
Zástrčka		Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
	*	4 mm	21SF TF04 MXX	11063		32	9	14	17					25	
	*	5 mm	21SF TF05 MXX	11068		32	9	14	17					25	
	*	6 mm	21SF TF06 MXX	11073		32	9	14	17					25	
	*	8 mm	21SF TF08 MXX	11079		32	9	14	17					25	
	*	9 mm	21SF TF09 MXX	11084		33	10	14	17					25	
	*	10 mm	21SF TF10 MXX	11089		33	12	14	17					25	
	*	6 mm	21SF TP06 MXX	11094		36	16	14	17					25	
	4x 6 mm	21SF KO06 MXX	11047		32	10	14	12					M10x1	10	
	6x 8 mm	21SF KO08 MXX	11052		32	12	14	12					M12x1	10	
	4x6 mm	21SF KS06 MXX	35941	14	44		14	18	7	14	4	M10x1	10		
	6x8 mm	21SF KS08 MXX	33166	17	44		14	18	7	14	4	M12x1	10		
	4 mm	21SF TS04 MXX	38019	14	50		14	14	17	14	4	M10x1	10		
	5 mm	21SF TS05 MXX	31499	14	50		14	14	17	14	4	M10x1	10		
	6 mm	21SF TS06 MXX	34770	14	50		14	14	17	17	4	M12x1	10		
	8 mm	21SF TS08 MXX	38020	14	50		14	14	17	17	4	M12x1	10		
	9 mm	21SF TS09 MXX	38021	14	50		14	14	17	17	4	M12x1	10		
	10 mm	21SF TS10 MXX	38022	17	50		17	14	17	19	4	M14x1	10		
	4x6 mm	21SF KK06 MXX	11037		115		14	12					10		
	6x8 mm	21SF KK08 MXX	11041		120		14	12					10		
Vsuvka		Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
	*	G1/8	21SF AW10 MXX	10978	14	25		14	7					25	
	*	G1/4	21SF AW13 MXX	10984	17	28		14	9					25	
	*	G3/8	21SF AW17 MXX	10989	19	28		14	9					25	
	DIN 2353	M10x1	21SF AD 10 MXX	10946	14	26		14	8					25	
		M12x1,5	21SF AD 12 MXX	10950	17	28		14	10					25	
		M14x1,5	21SF AD 14 MXX	10953	17	28		14	10					25	
		G1/8	21SF IW10 MXX	11021	14	25		14	8					25	
	*	G1/4	21SF IW13 MXX	11026	17	26		14	9				25		
	*	G3/8	21SF IW17 MXX	11031	19	27		14	9				25		
	*	M10x1	21SF IM 10 MXX	10995	14	27		14	9				25		
	M12x1,5	21SF IM 12 MXX	11000	17	27		14	10				25			
	M14x1,5	21SF IM 14 MXX	11005	17	27		14	10				25			

Type

Nízko tlaké

$$J_{S\ 7,8} = 48\text{ mm}^2$$


Originální velikost

Popis:
Vestavěný ULTRA-Flo ventil zaručuje minimální úbytek tlaku a mnohem větší těsnost než u podobných systémů.

Materiál:	
Závit:	mosaz poniklovaná
Tělo ventilu:	mosaz poniklovaná
Deblokovací pouzdro:	tvrzená ocel a poniklovaná
Ventil:	mosaz
Pružina:	nerez. ocel 1.4310
Kuličky:	nerez. ocel 1.4034
Těsnění:	perburan
Zástrčka:	ocel tvrzená a poniklovaná


Teplotní oblast:
-20° C až +100° C

Pracovní tlak:
0–35 barů
stejně jako podtlak






Standardni provedení:

M	P	N	
└─	└─	└─	poniklováno
└─	└─		perburan
└─			mosaz


Zvláštní provedení na požádání:	
	Spojka Vsuvka
N = niklování	
C = chromování	
V = viton	x
E = ethylen propylen	x
RV = nerez	
KF = volný průtok	
KB = oboustranně uzavíratelná	

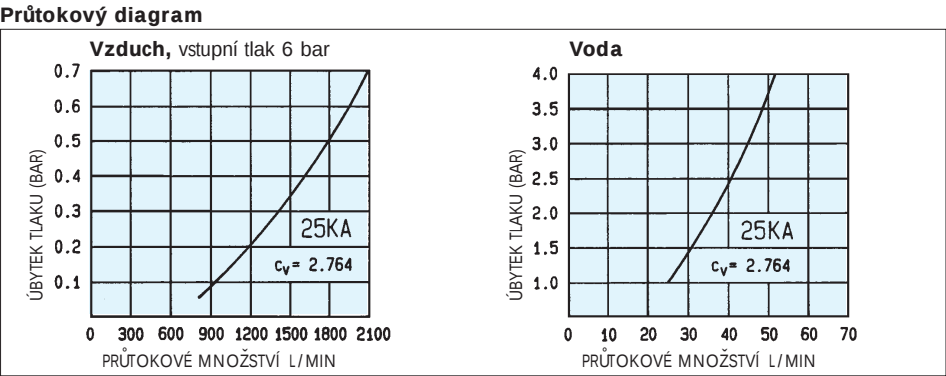





Rychlospojky

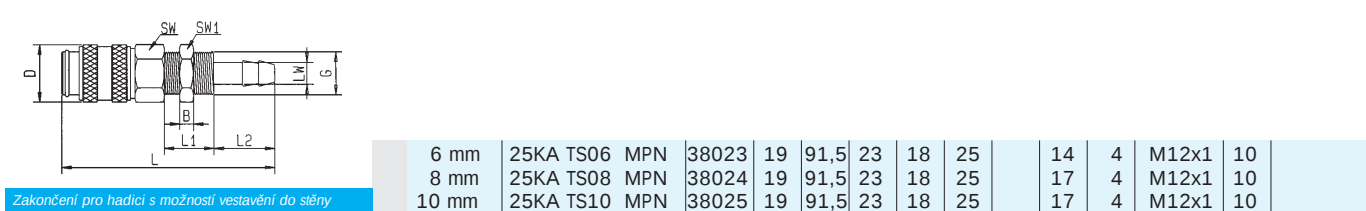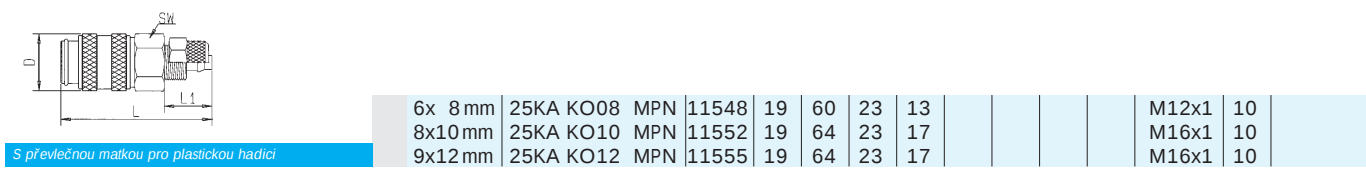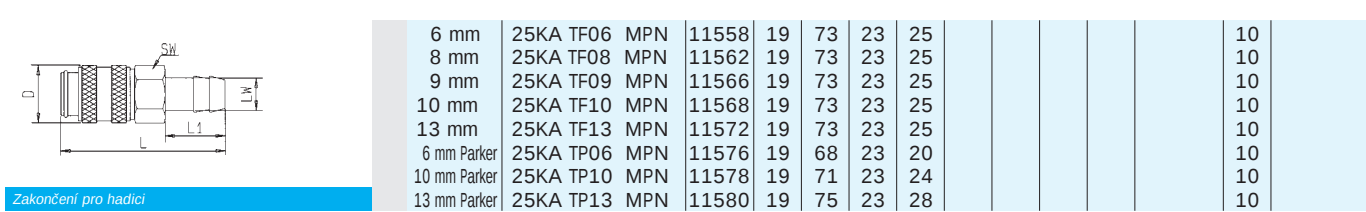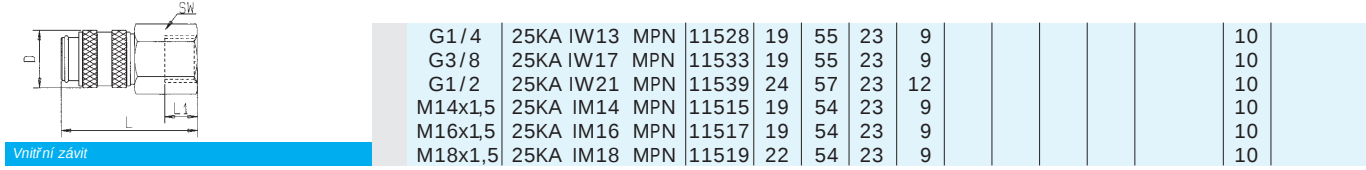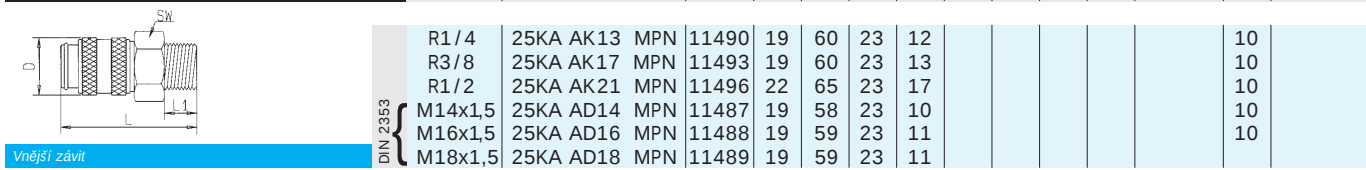




Rychlospojky

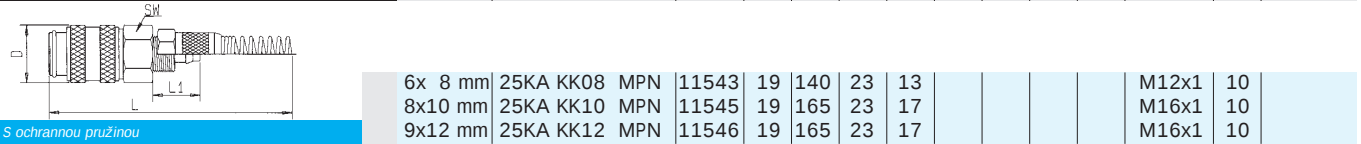


Zástrčka

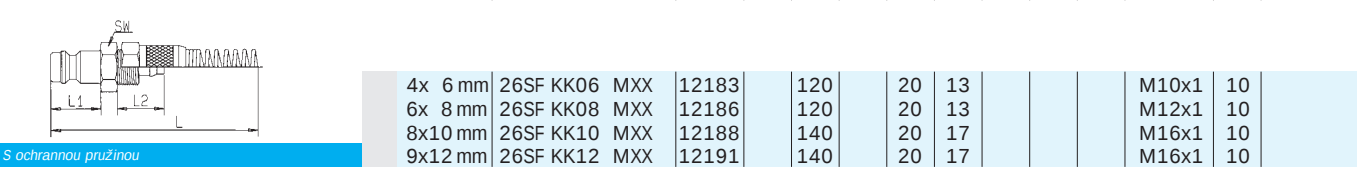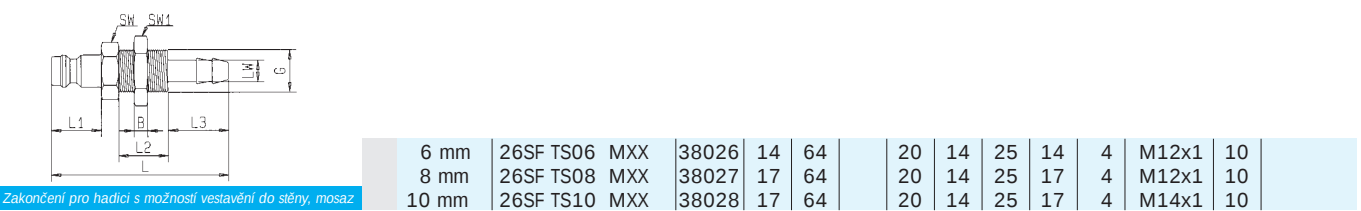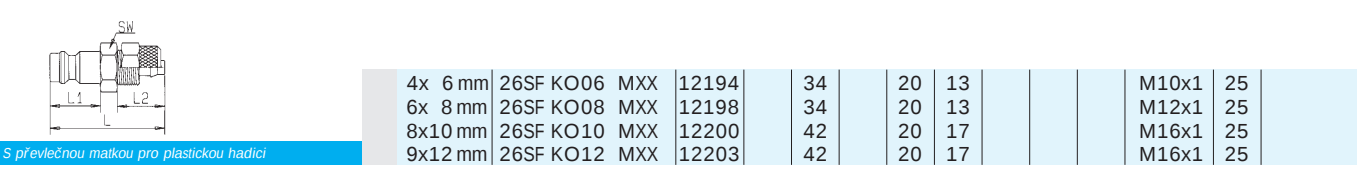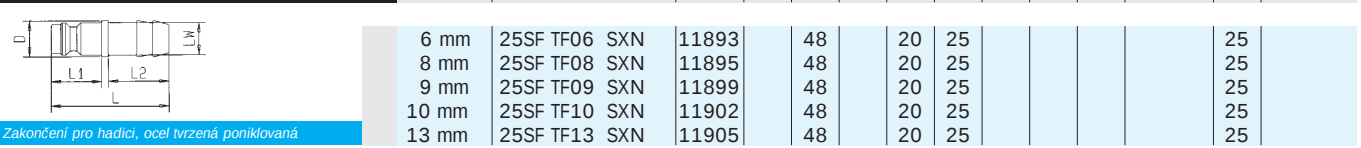

Vsuvka

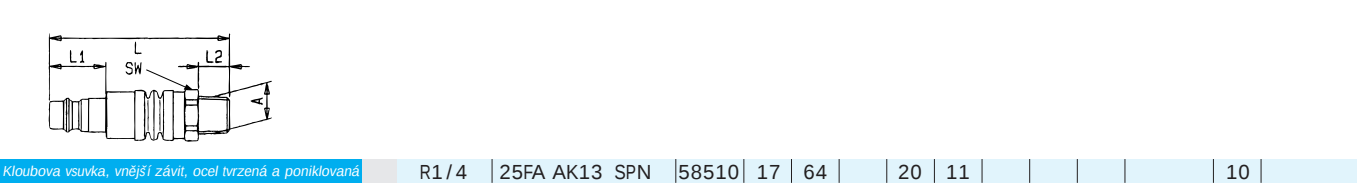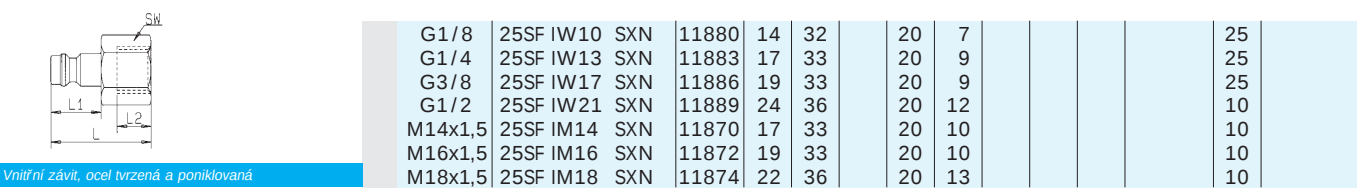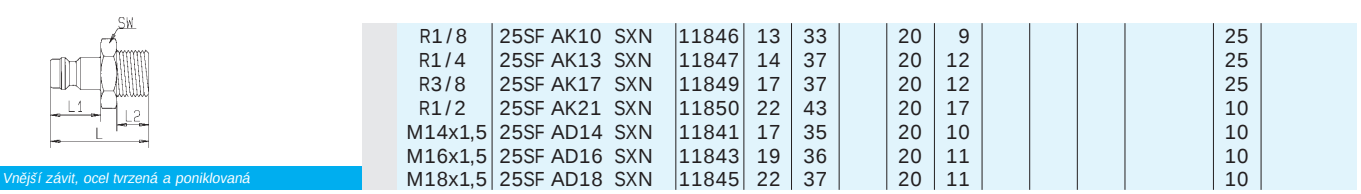

Vsuvka s ventilkem proti zpětnému toku

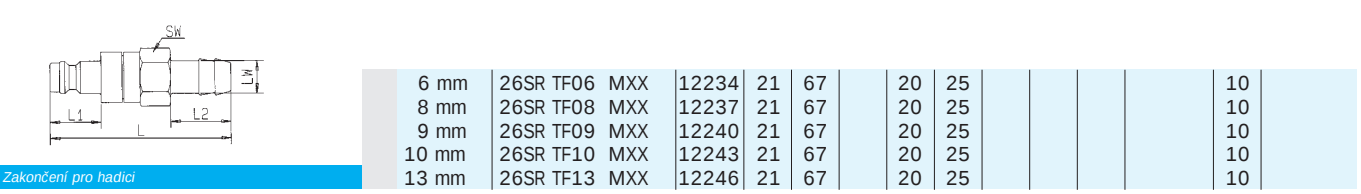


Type

25 KE

Nízkotlaké

Originální velikost

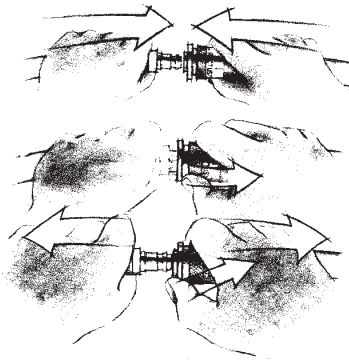

Materiál:


- Závit:MS 59 pozink
- Tělo ventilu:ocel, tvrzená a ponikl
- Deblokovací pouzdro:MS 58 pozink
- Ventil:MS 58
- Pružina:nerezavějící ocel mat. č. 1.4310
- Uzav. kulička:nerezavějící ocel mat. č. 1.4043
- Uzav. kolíky:nerezavějící ocel mat. č. 1.4043 tvrzeno 54 HRC
- Těsnění:perbunan
- Zástrčka:ocel, tvrzená a ponikl

Teplotní oblast:
–20° C až +100° C


Pracovní tlak:
0–15 barů

Provozní pokyny:
Pouze při spojení se vsuvkou z tvrzené oceli je zaručena bezpečná funkce. Při použití zástrčky z mosazi je spolehlivost spojení a bezpečnostní funkce snížena.

Standartní provedení:



Průtokový diagram

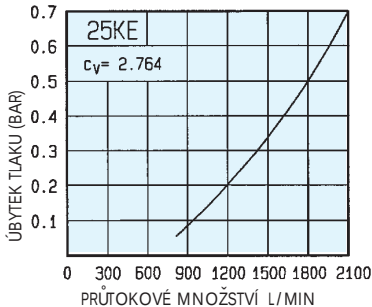

Bezproblémové spojení:

Spojení následuje tak jako u všech sériových spojek jednoduchým stlačením zástrčky do spojky. Deblokovací pouzdro poskočí dopředu a spojka je uzavřena.

Postup odvzdušnění:

Posunutím deblokovacího pouzdra zpět se uvolní 1. uzávěr. Spojka se uzavře a současně se tlakem vzduchu a pomocí pružiny ventilu posune zástrčka do 2. uzavíracího systému. Nyní může stlačený vzduch bez problémů unikat.

Odpojení:

Teprve když už není ve spojce tlak, může se deblokovací pouzdro podruhé posunout. Uvolní se tak 2. uzavírací systém. Nyní může být spojka bez jakéhokoli nebezpečí rozpojena, protože ve vedení již není žádný tlak.

Rychlospojky	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
 Vnější závit	R1/4	25KE AK13	SPN	38044	24	62	30	12					5	
	R3/8	25KE AK17	SPN	37012	24	62	30	12					5	
	R1/2	25KE AK21	SPN	38046	24	67	30	17					5	
 Vnitřní závit	G1/4	25KE IW13	SPN	38047	24	58	30	7					5	
	G3/8	25KE IW17	SPN	38048	24	56	30	7					5	
	G1/2	25KE IW21	SPN	38049	24	61	30	10					5	
 Připojení na hadici	6 mm	25KE TF06	SPN	38050	24	77	30	25					5	
	8 mm	25KE TF08	SPN	38051	24	77	30	25					5	
	9 mm	25KE TF09	SPN	38052	24	77	30	25					5	
	10 mm	25KE TF10	SPN	38053	24	77	30	25					5	
	13 mm	25KE TF13	SPN	38054	24	77	30	25					5	
Zástrčka	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
 Připojení na hadici, ocel tvrzená poniklovaná	6 mm	25SF TF06	SXN	11893		48	12	23	25				25	
	8 mm	25SF TF08	SXN	11895		48	12	23	25				25	
	9 mm	25SF TF09	SXN	11899		48	12	23	25				25	
	10 mm	25SF TF10	SXN	11902		48	12	23	25				25	
	13 mm	25SF TF13	SXN	11905		48	15	20	25				25	
Vsuvka	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
 Vnější závit, ocel tvrzená a poniklovaná	R1/8	25SF AK10	SXN	11846	13	33		20	9				25	
	R1/4	25SF AK13	SXN	11847	14	37		20	12				25	
	R3/8	25SF AK17	SXN	11849	17	37		20	12				25	
	R1/2	25SF AK21	SXN	11850	22	43		20	17				10	
 Vnitřní závit, ocel tvrzená a poniklovaná	G1/8	25SF IW10	SXN	11880	14	32		20	5				25	
	G1/4	25SF IW13	SXN	11883	17	33		20	7				25	
	G3/8	25SF IW17	SXN	11886	19	33		20	7				25	
	G1/2	25SF IW21	SXN	11889	24	36		20	10				10	

JS 7,8 = 48 mm²



Jednostranně uzavíratelné

Type

26 KE

Nízkotlaké

Originální velikost



JS 7,4 = 43 mm²



Jednostranně uzavíratelné

Materiál:


- Závit:MS 58 pozink
- Tělo ventilu:MS 58
- Deblokovací pouzdro:Umělá hmota
- Ventil:MS 58
- Pružina:nerezavějící ocel mat. č. 1.4310
- Uzav. kulička:nerezavějící ocel mat. č. 1.4043
- Uzav. kolíky:nerezavějící ocel mat. č. 1.4043 tvrzeno 54 HRC
- Těsnění:perbunan
- Zástrčka:MS 58

Teplotní oblast:
–20° C až +100° C


Pracovní tlak:
8 barů při statickém tlaku bez pulsací je garantován 4 x vyšší tlak

Provozní pokyny:
Pouze při spojení se vsuvkou z tvrzené oceli je zaručena bezpečná funkce. Při použití zástrčky z mosazi je spolehlivost spojení a bezpečnostní funkce snížena.

Standartní provedení:



Průtokový diagram

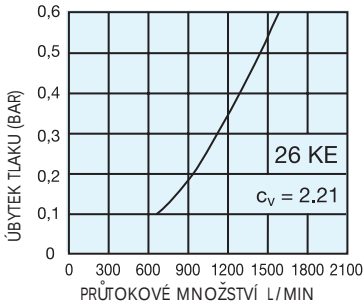

Bezproblémové spojení:

Spojení následuje tak jako u všech sériových spojek jednoduchým stlačením zástrčky do spojky. Deblokovací pouzdro poskočí dopředu a spojka je uzavřena.

Postup odvzdušnění:

Posunutím deblokovacího pouzdra zpět se uvolní 1. uzávěr. Spojka se uzavře a současně se tlakem vzduchu a pomocí pružiny ventilu posune zástrčka do 2. uzavíracího systému. Nyní může stlačený vzduch bez problémů unikat.

Odpojení:

Teprve když už není ve spojce tlak, může se deblokovací pouzdro podruhé posunout. Uvolní se tak 2. uzavírací systém. Nyní může být spojka bez jakéhokoli nebezpečí rozpojena, protože ve vedení již není žádný tlak.

Rychlospojky	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
 Vnější závit	R1/4	26KE AW13	MPN	69496	22	55	31	9					5	
	R3/8	26KE AW17	MPN	69495	22	55	31	9					5	
	R1/2	26KE AW21	MPN	69292	24	58	31	12					5	
 Vnitřní závit	G1/4	26KE IW13	MPN	69489	22	57	31	9					5	
	G3/8	26KE IW17	MPN	69488	22	57	31	9					5	
	G1/2	26KE IW21	MPN	69487	24	60	31	12					5	
 Připojení na hadici	6 mm	26KE TF06	MPN	69494	22	71	31	25					5	
	8 mm	26KE TF08	MPN	69493	22	71	31	25					5	
	9 mm	26KE TF09	MPN	69492	22	71	31	25					5	
	10 mm	26KE TF10	MPN	69491	22	71	31	25					5	
	13 mm	26KE TF13	MPN	69490	22	71	31	25					5	
Zástrčka	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
 Připojení na hadici, ocel tvrzená poniklovaná	6 mm	25SE TF06	SXN	67483		48	12	25					25	
	8 mm	25SE TF08	SXN	67484		48	12	25					25	
	9 mm	25SE TF09	SXN	67485		48	12	25					25	
	10 mm	25SE TF10	SXN	67486		48	12	25					25	
	13 mm	25SE TF13	SXN	67487		48	15	25					25	
Vsuvka	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení	
 Vnější závit, ocel tvrzená a poniklovaná	R1/8	25SE AK10	SXN	67488	13	33		9					25	
	R1/4	25SE AK13	SXN	67489	14	37		12					25	
	R3/8	25SE AK17	SXN	67490	17	37		12					25	
	R1/2	25SE AK21	SXN	67491	22	43		17					10	
 Vnitřní závit, ocel tvrzená a poniklovaná	G1/8	25SE IW10	SXN	67492	14	30		5					25	
	G1/4	25SE IW13	SXN	67493	17	33		7					25	
	G3/8	25SE IW17	SXN	67494	19	33		7					25	
	G1/2	25SE IW21	SXN	67495	24	36		10					10	

Type

Nízko tlaké

$$J_{S\ 10} = 80\text{ mm}^2$$


Jednostranně uzavíratelné

**Zvláštní provedení
na požádání:**

Spojka Vsuvka


N = niklování	
C = chromování	
V = viton	x
E = ethylen propylen	x
RV = nerez	
KF = volný průtok	
KB = oboustranně uzavíratelná	

Pracovní tlak:
0–35 barů
Stejně jako podtlak

Standardní provedení:


M P N
poniklováno
perburan
mosaz

Průtokový diagram

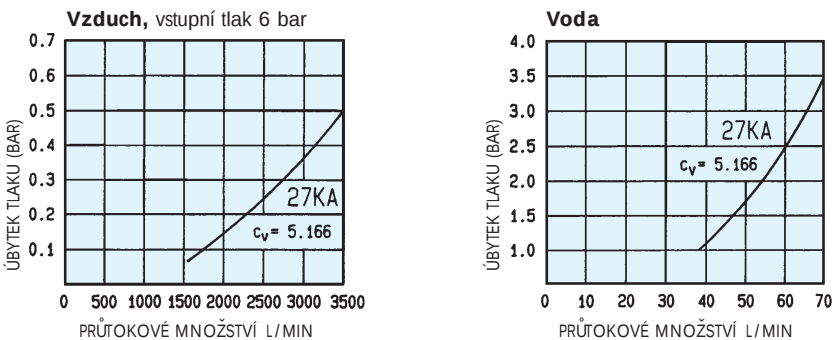


Rychlospojky

Přijímka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
----------	--------------	-------------	----	---	---	----	----	----	-----	---	---	--------




Vnější závit

R1/4	27KA AK13 MPN	30423	24	60	28	12						10
R3/8	27KA AK17 MPN	12249	24	60	28	12						10
R1/2	27KA AK21 MPN	12251	24	65	28	17						10
R3/4	27KA AK26 MPN	12253	27	65	28	17						10



Vnitřní závit

G1/4	27KA IW13	MPN 12265	24	57	28	9						10
G3/8	27KA IW17	MPN 12266	24	57	28	9						10
G1/2	27KA IW21	MPN 12269	24	57	28	12						10
G3/4	27KA IW26	MPN 12272	32	61	28	16						10




Zakončení pro hadici

6 mm	27KA TF06	MPN 12275	24	77	28	25							10
8 mm	27KA TF08	MPN 12277	24	77	28	25							10
9 mm	27KA TF09	MPN 12280	24	77	28	25							10
10 mm	27KA TF10	MPN 12282	24	77	28	25							10
13 mm	27KA TF13	MPN 12285	24	77	28	25							10
16 mm	27KA TF16	MPN 12288	24	77	28	25							10
19 mm	27KA TF19	MPN 12291	24	77	28	25							10

Zástrčka

Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
----------	--------------	-------------	----	---	---	----	----	----	-----	---	---	--------




Zakončení pro hadici, ocel tvrzená poniklováno


6 mm	27SF TF06	SXN	12386	48	21,5	25					10
8 mm	27SF TF08	SXN	12387	48	21,5	25					10
9 mm	27SF TF09	SXN	12390	48	21,5	25					10
10 mm	27SF TF10	SXN	12392	48	21,5	25					10
13 mm	27SF TF13	SXN	12395	48	21,5	25					10
16 mm	27SF TF16	SXN	12397	49	21,5	25					10
19 mm	27SF TP19	SXN	12399	49	21,5	25					10

Vsuvka

Přijímka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
----------	--------------	-------------	----	---	---	----	----	----	-----	---	---	--------



R1/4	27SF AK13	SXN	12368	17	40		21,5	12					10
R3/8	27SF AK17	SXN	12369	17	40		21,5	12					10
R1/2	27SF AK21	SXN	12370	22	46		21,5	17					10
R3/4	27SF AK26	SXN	12371	27	46		21,5	19					10




Vnitřní závit, ocel tvrzená poniklována


G1/4	27SF IW13	SXN	12370	17	34		21,5	9					10
G3/8	27SF IW17	SXN	12381	19	34		21,5	9					10
G1/2	27SF IW21	SXN	12383	24	38		21,5	12					10
G3/4	27SF IW26	SXN	12385	32	42		21,5	16					10

Armatury pro rozvody tlakového vzduchu


Převlečná matka
DIN 8542
(Levý nebo pravý závit)
mosaz




Hadicová přípojka dlouhá
DIN 8542
mosaz




Hadicová
přípojka krátká
mosaz



Hadicové šroubení
s vnějším závitem
mosaz



Hadicové šroubení
s vnitřním závitem
mosaz



Hadicová spojka
mosaz




Hadicová spojka krátká mosaz




Armatury pro rozvody tlakového vzduchu

Dvojité šroubení
s vnitřním kuželem
mosaz




Dvojité šroubení
rozebíratelné
mosaz




Redukční šroubení, krátké
mosaz



Redukční šroubení,
dlouhé
mosaz




Mufna
mosaz




Armatury pro rozvody tlakového vzduchu

Závitový kus - pravý úhel




	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
mosaz	M5	WS 05	14174	10		25	
	G1/8	WS 10	14176	16		10	
	G1/4	WS 13	14178	22		10	
	G3/8	WS 17	14180	27		10	
Al - elox.	M5	WS 05A	14175	10		25	
	G1/8	WS 10A	14177	15		10	
	G1/4	WS 13A	14179	22		10	
	G3/8	WS 17A	14181	27		10	

Závitový T - kus




mosaz	M5	TK 05	14020	10		25	
	G1/8	TK 10	14023	15		10	
	G1/4	TK 13	14026	22		10	
	G3/8	TK 17	14029	27		10	
Al - elox.	M5	TK 05A	14021	10		25	
	G1/8	TK 10A	14024	15		10	
	G1/4	TK 13A	14027	22		10	
	G3/8	TK 17A	14030	27		10	

Rozdělavací blok

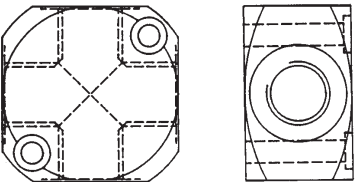

	G1/8	VB 10	14086	25		10	
	G1/4	VB 13	14087	36		10	
	G3/8	VB 17	14088	43		5	
	G1/2	VB 21	14089	52		5	

Rozdělavací lišta



	G1/8 x M5	VL 10/05	14093	20		5	
	G3/8 x G1/8	VL 17/10	14094	30		5	
	G1/2 x G1/4	VL 21/13	14095	36		5	

Kontramatka

mosaz



	G1/8	KM 10W	13640	15		50	
	G1/4	KM 13W	13644	17		50	
	G3/8	KM 17W	13648	22		50	
	G1/2	KM 21W	13650	27		25	
	G3/4	KM 26W	13652	30		25	
	M 6 x 0,75	KM 06M	13634	9		50	
	M 8 x 1	KM 08M	13636	12		50	
	M10 x 1	KM 10M	13638	14		50	
	M12 x 1	KM 12M	13642	17		50	
	M14 x 1	KM 14M	13646	19		50	

Ucpávka
s vnitřním šestihranem

mosaz



	M5 (Vnějš.)	VZ 05	14097	8		25	
	G1/8	VZ 10	14100	5		25	
	G1/4	VZ 13	14103	6		25	
	G3/8	VZ 17	14106	8		25	
	G1/2	VZ 21	14109	10		10	
	G3/4	VZ 26	14112	12		10	

Ucpávka
kónická, s vnitřním šestihranem

mosaz



	R1/8	VK 10	14090	5		25	
	R1/4	VK 13	14091	7		25	
	R3/8	VK 17	14092	8		25	

PVC těsnící kroužek



	pro M5	PD 05	13726			100	
	pro G1/8	PD 10	13727			100	
	pro G1/4	PD 13	13728			100	
	pro G3/8	PD 17	13729			100	
	pro G1/2	PD 21	13730			100	
	pro G3/4	PD 26	13731			50	

Fíbr. těsnící kroužek



	pro M5	FD 05	13492			100	
	pro G1/8	FD 10	13493			100	
	pro G1/4	FD 13	13494			100	
	pro G3/8	FD 17	13495			100	
	pro G1/2	FD 21	13496			100	

Armatury pro rozvod vzduchu, šroubení


Hliníkový těsnící kroužek



	Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
	pro G1/8	AD 10	13299			100	
	pro G1/4	AD 13	13300			100	
	pro G3/8	AD 17	13301			100	
	pro G1/2	AD 21	13302			100	
	pro G3/4	AD 26	13303			50	
	pro G1	AD 33	13304			50	

Pro manometr


mosaz



	G1/8, 4x 6 mm	MV 10/06	13699	14		25	
	G1/4, 4x 6 mm	MV 13/06	13700	17		25	
	G1/4, 6x 8 mm	MV 13/08	13702	17		25	
	G1/4, 8x10 mm	MV 13/10	13704	17		25	
	G3/8, 6x 8 mm	MV 17/08	13706	19		10	
	G3/8, 8x10 mm	MV 17/10	13708	19		10	

Šroubení otočné


mosaz



	R1/8, 3x 5 mm	DV 10/05	13447	11		10	
	R1/4, 4x 6 mm	DV 13/06	13448	9/16"		10	
	R1/4, 6x 8 mm	DV 13/08	13450	9/16"		10	
	R1/4, 8x10 mm	DV 13/10	30449	14		10	
	R3/8, 9x12 mm	DV 17/12	13452	17		5	
	R1/2,13x16 mm	DV 21/16	13453	22		5	

T - kus


mosaz



	4 x 6 mm	TS 06	14032	45		10	
	6 x 8 mm	TS 08	14034	46		10	
	8 x 10 mm	TS 10	14036	51		10	


Kříž

mosaz




	4 x 6 mm	KS 06	13661			10	
	6 x 8 mm	KS 08	13663			10	
	8 x 10 mm	KS 10	13665			10	

Šroubení 90° otočné



mosaz	M5, 3x 4 mm	WV 05/04	30440		17	25	
	M5, 3x 5 mm	WV 05/05	14184		17	25	
	M5, 4x 6 mm	WV 05/06	14186		17	25	
	G1/8, 4x 6 mm	WV 10/06	14188		26	25	
	G1/8, 6x 8 mm	WV 10/08	14190		26	25	
	G1/4, 4x 6 mm	WV 13/06	14193		31	10	
	G1/4, 6x 8 mm	WV 13/08	14195		31	10	
	G1/4, 8x10 mm	WV 13/10	14198		31	10	
	G3/8, 6x 8 mm	WV 17/08A	14203		36	10	
	G3/8, 8x10 mm	WV 17/10A	14205		36	10	
Al	G3/8, 9x12 mm	WV 17/12A	14207		36	10	


T - kus otočné



mosaz	M5, 3x 4 mm	TV 05/04	30441		17	25	
	M5, 3x 5 mm	TV 05/05	14038		17	25	
	M5, 4x 6 mm	TV 05/06	14040		17	25	
	G1/8, 4x 6 mm	TV 10/06	14042		26	25	
	G1/8, 6x 8 mm	TV 10/08	14043		26	25	
	G1/4, 4x 6 mm	TV 13/06	14045		31	10	
	G1/4, 6x 8 mm	TV 13/08	14047		31	10	
	G1/4, 8x10 mm	TV 13/10	14049		31	10	
	G3/8, 6x 8 mm	TV 17/08A	14055		36	10	
	G3/8, 8x10 mm	TV 17/10A	14058		36	10	
Al							


Šroubení pro hadice z plastu

Propojovací šroubení
mosaz




Připojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
3x 4 mm	SC 05/04	30442		34	25	
3x 5 mm	SC 05/05	13843		34	25	
4x 6 mm	SC 10/06	13845		38	10	
6x 8 mm	SC 10/08	13847		46	10	
8x10 mm	SC 14/10	13849		46	10	

Šroubení otočné
pro hadici, 90°
mosaz




M5, p. LW 3 mm	WT 05/03	14182	7		10	
M5, p. LW 4 mm	WT 05/04	14183	7		10	

Průchodka
mosaz




M5, 3x 4 mm	EV 05/04	30439	7		25	
M5, 3x 5 mm	EV 05/05	13454	7		25	
M5, 4x 6 mm	EV 05/06	13457	8		25	
G1/8, 4x 6 mm	EV 10/06	13460	12		25	
G1/8, 6x 8 mm	EV 10/08	13464	12		25	
G1/4, 4x 6 mm	EV 13/06	13467	17		25	
G1/4, 6x 8 mm	EV 13/08	13472	17		25	
G1/4, 8x10 mm	EV 13/10	13476	17		15	
G1/4, 9x12 mm	EV 13/12	13479	17		25	
G3/8, 6x 8 mm	EV 17/08	13481	19		10	
G3/8, 8x10 mm	EV 17/10	13483	19		10	
G3/8, 9x12 mm	EV 17/12	13485	19		10	

Šroubení
s ochrannou
pružinou
mosaz




M5, 4x 6 mm	SV 05/06	13976	10		10	
G1/8, 4x 6 mm	SV 10/06	13977	12		10	
G1/8, 6x 8 mm	SV 10/08	13978	12		10	
G1/4, 4x 6 mm	SV 13/06	13979	17		10	
G1/4, 6x 8 mm	SV 13/08	13980	17		10	
G1/4, 8x10 mm	SV 13/10	13981	17		10	
G1/4, 9x12 mm	SV 13/12	13982	17		10	
G3/8, 6x 8 mm	SV 17/08	13984	19		5	
G3/8, 8x10 mm	SV 17/10	13985	19		5	
G3/8, 9x12 mm	SV 17/12	13986	19		5	

T - kus se šroubením
kuželový závit
mosaz



R1/8, 4x 6 mm	TE 10/06	13996	46		10	
R1/8, 6x 8 mm	TE 10/08	13998	46		10	
R1/8, 8x10 mm	TE 10/10	14000	51		10	
R1/4, 4x 6 mm	TE 13/06	14002	45		10	
R1/4, 6x 8 mm	TE 13/08	14004	46		10	
R1/4, 8x10 mm	TE 13/10	14006	50		10	


L - kus se šroubením
kuželový závit
mosaz



R1/8, 4x 6 mm	LE 10/06	13667	40		10	
R1/8, 6x 8 mm	LE 10/08	13669	40		10	
R1/8, 8x10 mm	LE 10/10	13671	44		10	
R1/4, 4x 6 mm	LE 13/06	13673	43		10	
R1/4, 6x 8 mm	LE 13/08	13675	43		10	
R1/4, 8x10 mm	LE 13/10	13677	46		10	

Armatury pro rozvody tlakového vzduchu

L - šroubení
kuželový závit
mosaz



Připojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
R1/8, 4x 6 mm	WE 10/06	14123	17	21	25	
R1/8, 6x 8 mm	WE 10/08	14125	17	21	25	
R1/8, 8x10 mm	WE 10/10	14127	19	30	25	
R1/4, 4x 6 mm	WE 13/06	14129	21	29	10	
R1/4, 6x 8 mm	WE 13/08	14131	25	31	10	
R1/4, 8x10 mm	WE 13/10	14133	25	32	10	

L - šroubení
s ochrannou
pružinou
kuželový závit
mosaz



R1/8, 4x 6 mm	WK 10/06	14147		107	10	
R1/8, 6x 8 mm	WK 10/08	14148		112	10	
R1/8, 8x10 mm	WK 10/10	40076		125	10	
R1/4, 4x 6 mm	WK 13/06	14149		109	10	
R1/4, 6x 8 mm	WK 13/08	14150		114	10	
R1/4, 8x10 mm	WK 13/10	14151		127	10	

Ochranná pružina
kompletí s hadicovou matkou
mosaz




(M10x1) 4x 6 mm	KN 06	13653		94	10	
(M12x1) 6x 8 mm	KN 08	13655		97	10	
(M16x1) 8x10 mm	KN 10	13657		110	10	
(M16x1) 9x12 mm	KN 12	13658		114	10	

Převlečná matka
pro hadici z plastické hmoty
mosaz




(M 7x0,5) 3x 4 mm	SM 04	30444	—	8,5	25	
(M 7x0,5) 3x 5 mm	SM 05	13733	—	8,5	25	
(M10x1,0) 4x 6 mm	SM 06	13742	12	11,0	25	
(M12x1,0) 6x 8 mm	SM 08	13743	14	11,0	25	
(M16x1,0) 8x10 mm	SM 10	13744	17	12,5	10	
(M16x1,0) 9x12 mm	SM 12	13745	17	12,5	10	

T - kus
s vnitřním kuželem
mosaz



R1/8 a.	TA 10	13988	34	22	10	
R1/4 a.	TA 13	13990	41	27	10	
R3/8 a.	TA 17	13992	48	33	10	
R1/2 a.	TA 21	13994	54	38	5	

Kolínko
s vnitřním kuželem
mosaz



R1/8 a.	WA 10	14115	19	19	10	
R1/4 a.	WA 13	14117	26	26	10	
R3/8 a.	WA 17	14119	31	31	10	
R1/2 a.	WA 21	14121	36	36	5	


Armatury pro rozvody tlakového vzduchu

T - kus
s vnitřním závitem
mosaz




Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
G1/8	TI 10	14008	28	14	10	
G1/4	TI 13	14010	33	16	10	
G3/8	TI 17	14012	43	22	10	
G1/2	TI 21	14014	49	24	5	
G3/4	TI 26	14016	58	29	5	
G1	TI 33	14018	67	33	5	

Kolínko
s vnitřním závitem
mosaz




G1/8	WI 10	14135	22	22	10	
G1/4	WI 13	14137	27	27	10	
G3/8	WI 17	14139	33	33	10	
G1/2	WI 21	14141	39	39	5	
G3/4	WI 26	14143	46	46	5	
G1	WI 33	14145	54	54	5	

Rozdělovač dva vývody
bez rychlospojky
mosaz




G3/8IG	ZO 17	14397	47	49	5	
G1/2IG	ZO 21	14399	56	57	5	

Rozdělovač
tři vývody
bez rychlospojky
mosaz




G3/8IG	DO 17	13427	61	77	5	
G1/2IG	DO 21	13429	67	85	5	

Rozdělovač
dva vývody
s rychlospojkami



G1/4AG	ZM 13A	14388	94	94	—	
G3/8AG	ZM 17A	14390	94	94	—	
G1/2AG	ZM 21A	14393	105	110	—	
G1/4IG	ZM 13 I	14389	84	94	—	
G3/8IG	ZM 17 I	14391	84	94	—	
G1/2IG	ZM 21 I	14394	90	110	—	

Rozdělovač tři vývody
s rychlospojkami

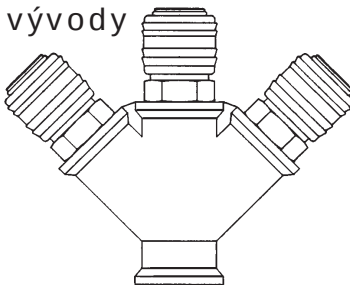

G1/4AG	DM 13A	13354	100	120	—	
G3/8AG	DM 17A	13356	100	120	—	
G1/2AG	DM 21A	13359	115	125	—	
G1/4IG	DM 13 I	13355	84	120	—	
G3/8IG	DM 17 I	13357	84	120	—	
G1/2IG	DM 21 I	13360	95	125	—	

Ofukovací pistole

Ofukovací pistole
hliníková, krátká tryska



Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
GT1/4IG	AA13	13294			—	
6 mm	AA06TF	13292			—	
9 mm	AA09TF	13293			—	
vsuvka NW 5	AA21SF	13295			—	
vsuvka NW 7,2	AA26SF	13296			—	

Ofukovací pistole
hliníková s bezpečnostní tryskou



GT1/4IG	AS13	13335			—	
6 mm	AS06TF	13333			—	
9 mm	AS09TF	13334			—	
vsuvka NW 5	AS21SF	13336			—	
vsuvka NW 7,2	AS26SF	13337			—	

Ofukovací pistole
hliníková se sinter tryskou



GT1/4IG	AR13	36995			—	
6 mm	AR06TF	36996			—	
9 mm	AR09TF	36997			—	
vsuvka NW 5	AR21SF	36999			—	
vsuvka NW 7,2	AR26SF	36998			—	

Ofukovací pistole
hliníková s prodlouženou tryskou



GT1/4IG	AV13	13341			—	
6 mm	AV06TF	13339			—	
9 mm	AV09TF	13340			—	
vsuvka NW 5	AV21SF	13342			—	
vsuvka NW 7,2	AV26SF	13343			—	

Ofukovací pistole
hliníková s Venturiho trubicí



GT1/4IG	AT13	37000			—	
6 mm	AT06TF	37001			—	
9 mm	AT09TF	37002			—	
vsuvka NW 5	AT21SF	37004			—	
vsuvka NW 7,2	AT26SF	37003			—	

Ofukovací pistole

Ofukovací ventil
hliník, chromovaný s bezpečnostní tryskou
tryska je nevyměnitelná



Ofukovací pistole
z plastické hmoty,
krátká tryska



Ofukovací pistole
z plastické hmoty,
bezpečnostní tryska



Ofukovací pistole
z plastické hmoty,
se sinter tryskou



Ofukovací pistole
z plastické hmoty,
prodloužená tryska



Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
----------	--------------	-------------	----	---	--------	--

1/4IG NPSF	ASG-1	13338			—	
------------	-------	-------	--	--	---	--

GT1/4IG	AN13	13325			—	
6 mm	AN06TF	13323			—	
9 mm	AN09TF	13324			—	
vsuvka NW 5	AN21SF	13326			—	
vsuvka NW 7,2	AN26SF	13327			—	

GT1/4IG	AL13	13314			—	
6 mm	AL06TF	13312			—	
9 mm	AL09TF	13313			—	
vsuvka NW 5	AL21SF	13316			—	
vsuvka NW 7,2	AL26SF	13317			—	

GT1/4IG	AF13	36980			—	
6 mm	AF06TF	36981			—	
9 mm	AF09TF	36982			—	
vsuvka NW 5	AF21SF	36984			—	
vsuvka NW 7,2	AF26SF	36983			—	

GT1/4IG	AK13	13307			—	
6 mm	AK06TF	13305			—	
9 mm	AK09TF	13306			—	
vsuvka NW 5	AK21SF	13310			—	
vsuvka NW 7,2	AK26SF	13311			—	

Ofukovací pistole

Ofukovací pistole

z plastické hmoty,
tryska mosazná, poniklovaná
s hvězdovitým vyústěním



Ofukovací pistole

z plastické hmoty,
tryska mosazná poniklovaná



Ofukovací pistole

z plastické hmoty,
Venturiho trubice



Ofukovací pistole

z plastické hmoty,
závit R1/8 vnitřní



Ofukovací pistole

z plastické hmoty,
se závity M12x1.25 vnitřní



Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
----------	--------------	-------------	----	---	--------	--

GT1/4IG	AZ13	60415			—	
6 mm	AZ06TF	60879			—	
9 mm	AZ09TF	60880			—	
vsuvka NW 5	AZ21SF	60881			—	
vsuvka NW 7,2	AZ26SF	60882			—	

GT1/4IG	AC13	59690			—	
6 mm	AC06TF	60883			—	
9 mm	AC09TF	60884			—	
vsuvka NW 5	AC21SF	60885			—	
vsuvka NW 7,2	AC26SF	60886			—	

GT1/4IG	AX13	36985			—	
6 mm	AX06TF	36986			—	
9 mm	AX09TF	36987			—	
vsuvka NW 5	AX21SF	36989			—	
vsuvka NW 7,2	AX26SF	36988			—	

GT1/4IG	AI13	36990			—	
6 mm	AI06TF	36991			—	
9 mm	AI09TF	36992			—	
vsuvka NW 5	AI21SF	36994			—	
vsuvka NW 7,2	AI26SF	36993			—	

GT1/4IG	AM13	36844			—	
6 mm	AM06TF	42942			—	
9 mm	AM09TF	42943			—	
vsuvka NW 5	AM21SF	42944			—	
vsuvka NW 7,2	AM26SF	42945			—	

Trysky

Krátká tryska
pro hliníkovou pistoli



Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
----------	--------------	-------------	----	---	--------	--

M12 x 1,25	KD12	13633			25	
------------	------	-------	--	--	----	--

Pojistná tryska
pro hliníkovou pistoli



ochrana obsluhy je zajištěna vytvářením
ochranné vzduchové clony.

M12 x 1,25	SD12	13851			10	
------------	------	-------	--	--	----	--

Prodloužená tryska
pro hliníkovou pistoli



k ofukování malých otvorů a špatně přístupných míst

M12 x 1,25	VR12	14096			5	
------------	------	-------	--	--	---	--

Venturiho trubice
spoří vzduch



M12 x 1,25	AT12	37006				
------------	------	-------	--	--	--	--

Sinter tryska

malá hlučnost (63-73 dB)



M12 x 1,25	AR12	37007				
------------	------	-------	--	--	--	--


Ochranný štít



	ST12	37005				
--	------	-------	--	--	--	--

Ofukovací sady / Ofukovací pistole

Ofukovací sada
- ofukovací pistole
- 2,5 m speciální hadice
- rychlospojky a vsuvky
- jmenovité



AK 13 SADA
v prodejním
balení



10 kusů ofukovací
pistole AK 13

Ofukovací pistole ze speciálního plastu.


Přípojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	Balení	
----------	--------------	-------------	----	---	--------	--

	SE26A	13854			—	
s hliníkovou pistolí						

	SE26K	13855			—	
s pistolí z plastické hmoty						

	AK13 SET	34184			—	
--	----------	-------	--	--	---	--

Přímé a spirálové hadice SUPERBRAID® z polyuretanu s opletením

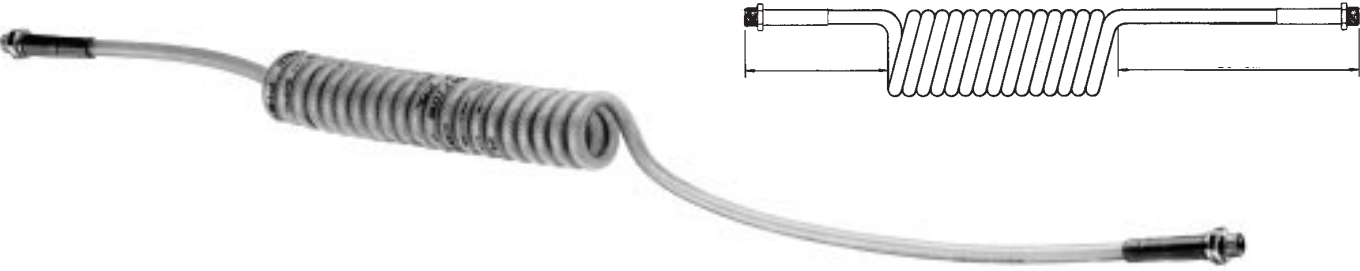

Nová generace hadic od RECTUS umožňuje nasazení flexibilních hadic z polyuretanu při vyšším provozním tlaku.

Díky tkaninové vložce se při zvýšené spolehlivosti „PU-hadic“ nezvyšuje jejich váha ani velikost. Zvláštní technologie chrání hadici i při vyšším zatížení.

- Výhody:
- Flexibilita jako PU-hadice
 - Použitelná při 15 barech, 50° C
 - Teplotní oblast od –40° C do +85° C
 - Pružná i při –40° C
 - Transparentní – umožňuje vizuální kontrolu průtoku
 - Povrch hadic chrání a usnadňuje případné tažení po zemi
 - Žádné chybné natáčení, spolehlivě drží tvar
 - Všechny hadice jsou dodávány včetně poniklovaného otočného šroubení
 - Malý průměr stočení
 - Extrémní flexibilita – hadice může být dlouhou dobu namáhána a neztrácí elasticnost
 - Odolná proti zlomení
 - Maximální pracovní délka – 80 % uvedené délky

Technická data

Teplota: –40° C až +85° C
Max. tlak: 15 barů
Barva: světle modrá, průhledná
Průměr stočení: 42 mm
Durometr: 95

Přímá hadice s tkaninovou vložkou

Přípojka	Rozměr hadice	Délka	Artikl číslo	Ident. číslo	Vnější průměr vinutí	Balení	
–	6,3 x 9,5 mm	100 m	PG 10/100	53391	–	1	
–	8 x 12 mm	100 m	PG 12/100	53392	–	1	

Spirálová hadice s tkaninovou vložkou

Kompletně s 2 kusy poniklovaného otočného šroubení

Přípojka	Rozměr hadice	Délka	Artikl číslo	Ident. číslo	Vnější průměr vinutí	Balení	
G1/4	6,3 x 9,5 mm	3,0 m	PG 10/030/DV	55454	42	1	
G1/4	6,3 x 9,5 mm	6,0 m	PG 10/060/DV	53383	42	1	
G1/4	6,3 x 9,5 mm	7,5 m	PG 10/075/DV	53384	42	1	
G3/8	8 x 12 mm	3,0 m	PG 12/030/DV	55455	55	1	
G3/8	8 x 12 mm	6,0 m	PG 12/060/DV	53385	55	1	
G3/8	8 x 12 mm	7,5 m	PG 12/075/DV	53386	55	1	

Spirálová hadice

Rectulastic - spirálová hadice z Nylonu 11 vyrobená u Coilhouse Pneumatics umožňuje spolehlivé vedení plynů a tekutin. Spirálová hadice šetří prostor a nepřekáží. Nepotřebuje žádný navijecí mechanismus a má dlouhou životnost. Lze jí použít na olej, plyn i vzduch. Odolává mastnotám.

RECTULASTIC z Nylonu 11, modrý

Výhody RECTULASTIC Spirálové hadice z Nylonu 11:

- nezabírá místo
- lehká manipulace
- odolná proti olejům, motorovým palivům, organickým a anorganickým látkám.
- max. pracovní tlak 15 bar.

Technická data

Teplotní oblast – 40° C do +100° C

Max. pracovní tlak 15 bar

Barva modrá


Bez ukončení	vnitřní x vnější Ø	Max. pracovní délka	Označení - čís.	Ident. číslo	Vnější průměr	Vinutí	Balení	
	3 x 5 mm	2,5 m	SP05 / 025	13857	38 mm	36	–	
	3 x 5 mm	5,0 m	SP05 / 050	13859	38 mm	72	–	
	3 x 5 mm	7,5 m	SP05 / 075	13861	38 mm	108	–	
	3 x 5 mm	10,0 m	SP05 / 100	13863	38 mm	144	–	
	4 x 6 mm	2,5 m	SP06 / 025	13865	75 mm	15	–	
	4 x 6 mm	5,0 m	SP06 / 050	13867	75 mm	30	–	
	4 x 6 mm	7,5 m	SP06 / 075	13869	75 mm	45	–	
	4 x 6 mm	10,0 m	SP06 / 100	13871	75 mm	60	–	
	4 x 6 mm	15,0 m	SP06 / 150	13873	75 mm	90	–	
	4 x 6 mm	22,5 m	SP06 / 225	13875	75 mm	140	–	
	6 x 8 mm	2,5 m	SP08 / 025	13877	75 mm	15	–	
	6 x 8 mm	5,0 m	SP08 / 050	13882	75 mm	30	–	
	6 x 8 mm	7,5 m	SP08 / 075	13885	75 mm	45	–	
	6 x 8 mm	10,0 m	SP08 / 100	13888	75 mm	60	–	
	6 x 8 mm	15,0 m	SP08 / 150	13891	75 mm	90	–	
	6 x 8 mm	22,5 m	SP08 / 225	13894	75 mm	135	–	
	8 x 10 mm	2,5 m	SP10 / 025	30450	115 mm	10	–	
	8 x 10 mm	5,0 m	SP10 / 050	30451	115 mm	20	–	
	8 x 10 mm	7,5 m	SP10 / 075	30452	115 mm	30	–	
	8 x 10 mm	10,0 m	SP10 / 100	30453	115 mm	40	–	
	8 x 10 mm	15,0 m	SP10 / 150	30464	115 mm	60	–	
	8 x 10 mm	22,5 m	SP10 / 225	30465	115 mm	90	–	
	9 x 12 mm	2,5 m	SP12 / 025	13897	140 mm	8	–	
	9 x 12 mm	5,0 m	SP12 / 050	13901	140 mm	15	–	
	9 x 12 mm	7,5 m	SP12 / 075	13904	140 mm	23	–	
	9 x 12 mm	10,0 m	SP12 / 100	13907	140 mm	31	–	
	9 x 12 mm	15,0 m	SP12 / 150	13910	140 mm	46	–	
	9 x 12 mm	22,5 m	SP12 / 225	13913	140 mm	70	–	
	13 x 16 mm	5,0 m	SP16 / 050	13917	220 mm	10	–	
	13 x 16 mm	7,5 m	SP16 / 075	13919	220 mm	15	–	
	13 x 16 mm	10,0 m	SP16 / 100	13921	220 mm	20	–	
	13 x 16 mm	15,0 m	SP16 / 150	13923	220 mm	30	–	
	13 x 16 mm	22,5 m	SP16 / 225	13925	220 mm	47	–	

Spirálová hadice RECTULASTIC z Nylonu 11, modrý

Oboustranně osazeno	vnitřní x vnější	Max. pracovní délka	Označení - čís.	Ident.-číslo	Vnější průměr	Vinutí	Balení	
s otočným šroubením s ochrannou pružinou (Typ DV)	3 x 5 mm, R1/8	2,5 m	SP05/025/DV	13858	38 mm	36	–	
	3 x 5 mm, R1/8	5,0 m	SP05/050/DV	13860	38 mm	72	–	
	3 x 5 mm, R1/8	7,5 m	SP05/075/DV	13862	38 mm	108	–	
	3 x 5 mm, R1/8	10,0 m	SP05/100/DV	13864	38 mm	144	–	
	4 x 6 mm, R1/4	2,5 m	SP06/025/DV	13866	75 mm	15	–	
	4 x 6 mm, R1/4	5,0 m	SP06/050/DV	13868	75 mm	30	–	
	4 x 6 mm, R1/4	7,5 m	SP06/075/DV	13870	75 mm	45	–	
	4 x 6 mm, R1/4	10,0 m	SP06/100/DV	13872	75 mm	60	–	
	4 x 6 mm, R1/4	15,0 m	SP06/150/DV	13874	75 mm	90	–	
	4 x 6 mm, R1/4	22,5 m	SP06/225/DV	13876	75 mm	140	–	
	6 x 8 mm, R1/4	2,5 m	SP08/025/DV	13878	75 mm	15	–	
	6 x 8 mm, R1/4	5,0 m	SP08/050/DV	13883	75 mm	30	–	
	6 x 8 mm, R1/4	7,5 m	SP08/075/DV	13886	75 mm	45	–	
	6 x 8 mm, R1/4	10,0 m	SP08/100/DV	13889	75 mm	60	–	
	6 x 8 mm, R1/4	15,0 m	SP08/150/DV	13892	75 mm	90	–	
	6 x 8 mm, R1/4	22,5 m	SP08/225/DV	13895	75 mm	135	–	
	8 x 10 mm, R1/4	2,5 m	SP10/025/DV	30466	115 mm	10	–	
	8 x 10 mm, R1/4	5,0 m	SP10/050/DV	30467	115 mm	20	–	
	8 x 10 mm, R1/4	7,5 m	SP10/075/DV	30468	115 mm	30	–	
	8 x 10 mm, R1/4	10,0 m	SP10/100/DV	30469	115 mm	40	–	
	8 x 10 mm, R1/4	15,0 m	SP10/150/DV	30470	115 mm	60	–	
	8 x 10 mm, R1/4	22,5 m	SP10/225/DV	30471	115 mm	90	–	
	9 x 12 mm, R3/8	2,5 m	SP12/025/DV	13898	140 mm	8	–	
	9 x 12 mm, R3/8	5,0 m	SP12/050/DV	13902	140 mm	15	–	
	9 x 12 mm, R3/8	7,5 m	SP12/075/DV	13905	140 mm	23	–	
	9 x 12 mm, R3/8	10,0 m	SP12/100/DV	13908	140 mm	31	–	
	9 x 12 mm, R3/8	15,0 m	SP12/150/DV	13911	140 mm	46	–	
	9 x 12 mm, R3/8	22,5 m	SP12/225/DV	13914	140 mm	70	–	
	13 x 16 mm, R1/2	5,0 m	SP16/050/DV	13918	220 mm	10	–	
	13 x 16 mm, R1/2	7,5 m	SP16/075/DV	13920	220 mm	15	–	
	13 x 16 mm, R1/2	10,0 m	SP16/100/DV	13922	220 mm	20	–	
	13 x 16 mm, R1/2	15,0 m	SP16/150/DV	13924	220 mm	30	–	
	13 x 16 mm, R1/2	22,5 m	SP16/225/DV	13926	220 mm	47	–	

Kompletně osazeno	vnitřní x vnější	Max. pracovní délka	Označení - čís.	Ident.-číslo	Vnější průměr	Vinutí	Balení	
s rychlospojkou a vsuvkou (Typ 26) s ochranným perem	6 x 8 mm	2,5 m	SP08/025/K+S	13879	75 mm	15	–	
	6 x 8 mm	5,0 m	SP08/050/K+S	13884	75 mm	30	–	
	6 x 8 mm	7,5 m	SP08/075/K+S	13887	75 mm	45	–	
	6 x 8 mm	10,0 m	SP08/100/K+S	13890	75 mm	60	–	
	6 x 8 mm	15,0 m	SP08/150/K+S	13893	75 mm	90	–	
	6 x 8 mm	22,5 m	SP08/225/K+S	13896	75 mm	135	–	
	8 x 10 mm	2,5 m	SP10/025/K+S	30472	115 mm	10	–	
	8 x 10 mm	5,0 m	SP10/050/K+S	30473	115 mm	20	–	
	8 x 10 mm	7,5 m	SP10/075/K+S	30474	115 mm	30	–	
	8 x 10 mm	10,0 m	SP10/100/K+S	30475	115 mm	40	–	
	8 x 10 mm	15,0 m	SP10/150/K+S	30476	115 mm	60	–	
	8 x 10 mm	22,5 m	SP10/225/K+S	30477	115 mm	90	–	
	9 x 12 mm	2,5 m	SP12/025/K+S	13899	140 mm	8	–	
	9 x 12 mm	5,0 m	SP12/050/K+S	13903	140 mm	15	–	
	9 x 12 mm	7,5 m	SP12/075/K+S	13906	140 mm	23	–	
	9 x 12 mm	10,0 m	SP12/100/K+S	13909	140 mm	31	–	
	9 x 12 mm	15,0 m	SP12/150/K+S	13912	140 mm	46	–	
	9 x 12 mm	22,5 m	SP12/225/K+S	13915	140 mm	70	–	

Spirálová hadice RECTULASTIC z polyuretanu

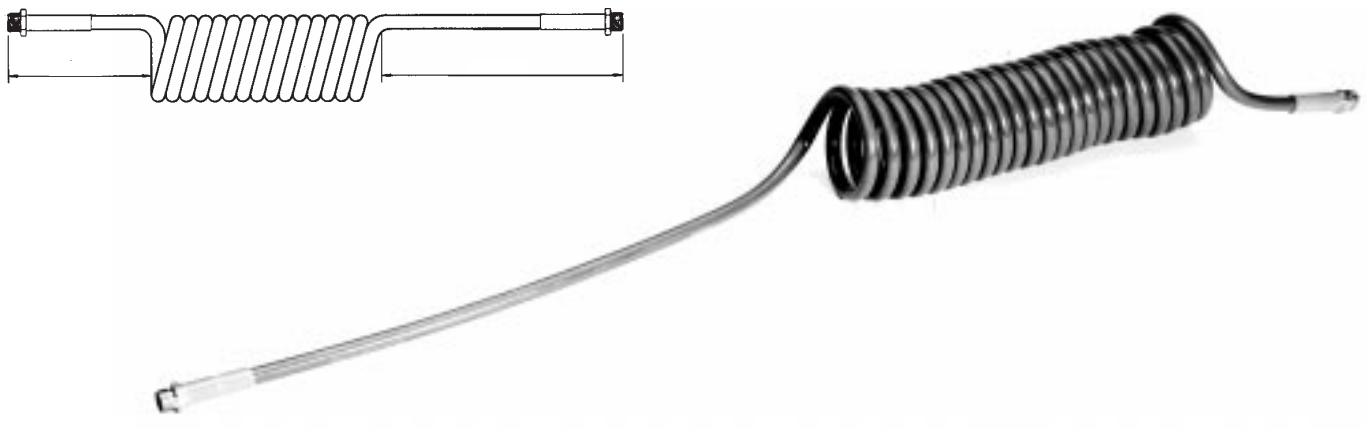								
Kompletně osazeno	Rozměr, závit	Délka hadice	Artikl.-číslo	Ident.-číslo	Vnější průměr	Vinutí	Balení	
s otočným šroubením G1/4 a chránící plastickou hmotou	5,0x 8,0, G1/4	3,0 m	PU08/030/DV	40101	50 mm		–	
	5,0x 8,0, G1/4	6,0 m	PU08/060/DV	40102	50 mm		–	
	5,0x 8,0, G1/4	7,5 m	PU08/075/DV	40103	50 mm		–	
	6,3x 9,5, G1/4	3,0 m	PU10/030/DV	38703	60 mm		–	
	6,3x 9,5, G1/4	6,0 m	PU10/060/DV	38704	60 mm		–	
	6,3x 9,5, G1/4	7,5 m	PU10/075/DV	38705	60 mm		–	
	8,0x12,0, G3/8	3,0 m	PU12/030/DV	40104	80 mm		–	
	8,0x12,0, G3/8	6,0 m	PU12/060/DV	40105	80 mm		–	
	8,0x12,0, G3/8	7,5 m	PU12/075/DV	40106	80 mm		–	
	9,5x15,0, G3/8	3,0 m	PU15/030/DV	40077	110 mm		–	
	9,5x15,0, G3/8	6,0 m	PU15/060/DV	40078	110 mm		–	
	9,5x15,0, G3/8	7,5 m	PU15/075/DV	40079	110 mm		–	

Vyměnitelné šroubení




Otočné

PU 10 Set

Sestává se z:


- Ofukovací pistole
- Těsnění
- Vsuvka
- Rychlospojka
- Zástrčka
- PU-spirálová hadice 3 m s otočným šroubením

Artikl.-číslo	Ident. číslo	
PU10 Set	13120	
AK13		1
FD13		3
21SF AW13 MXX		1
21KA IW13 MPX		1
26SF IW13 MXX		1
PU10/030/DV		1

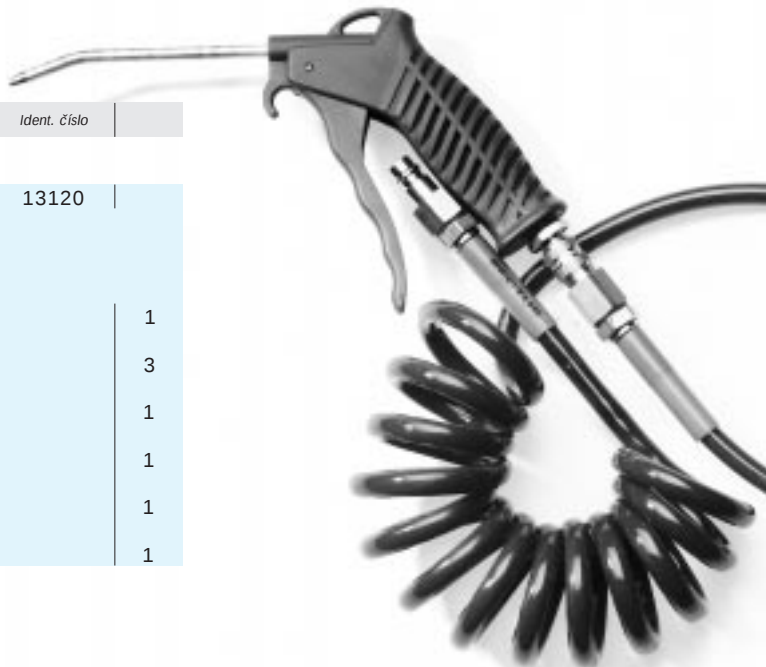

Přímé hadice

Přímé hadice z polyuretanu




Uvedené údaje platí pouze pro hadice, nikoli však pro spojovací prvky !

Rozměr	Balení	Červená	Ident. číslo	Modrá	Ident. číslo	
2,5 x 4,0	25 m	PU040/025/02	10151	PU040/025/03	10171	
2,5 x 4,0	50 m	PU040/050/02	10153	PU040/050/03	10169	
2,5 x 4,0	100 m	PU040/100/02	10155	PU040/100/03	10173	
4,0 x 6,0	25 m	PU060/025/02	10157	PU060/025/03	10175	
4,0 x 6,0	50 m	PU060/050/02	10158	PU060/050/03	10177	
4,0 x 6,0	100 m	PU060/100/02	10159	PU060/100/03	10179	
6,0 x 8,0	25 m	PU080/025/02	75188	PU080/025/03	50197	
6,0 x 8,0	50 m	PU080/050/02	10161	PU080/050/03	10181	
6,0 x 8,0	100 m	PU080/100/02	10162	PU080/100/03	10183	
6,5 x 10,0	25 m	PU100/025/02	10163	PU100/025/03	10185	
9,0 x 12,0	25 m	PU120/025/02	10167	PU120/025/03	10187	

Rozměr	Balení	Vícebarevná* 2x Červená/Modrá	Ident. číslo	Vícebarevná* 4x transparentní, černá, červená, modrá	Ident. číslo	
4,0 x 6,0	25 m	MPS02/06/025	10189	MPS04/06/025	10192	
6,0 x 8,0	25 m	MPS02/08/025	10191	MPS04/08/025	10193	

* Viz vyobrazení v přehledu na straně Nycoil.

Přímé hadice z kalibrovaného polyamidu (PA11)




Uvedené údaje platí pouze pro hadice, nikoli však pro spojovací prvky !

Rozměr	Balení	Červená	Ident. číslo	Modrá	Ident. číslo	
2,0 x 4,0	25 m	PA040/025/02	10223	PA040/025/03	50198	
2,0 x 4,0	50 m	PA040/050/02	10224	PA040/050/03	10225	
2,0 x 4,0	100 m	PA040/100/02	10226	PA040/100/03	10227	
2,7 x 4,0	25 m	PA047/025/02	10228	PA047/025/03	50199	
2,7 x 4,0	50 m	PA047/050/02	10229	PA047/050/03	10230	
2,7 x 4,0	100 m	PA047/100/02	10231	PA047/100/03	50200	
4,0 x 6,0	25 m	PA060/025/02	10232	PA060/025/03	50201	
4,0 x 6,0	50 m	PA060/050/02	10230	PA060/050/03	50202	
4,0 x 6,0	100 m	PA060/100/02	10233	PA060/100/03	50203	
6,0 x 8,0	25 m	PA080/025/02	74523	PA080/025/03	50204	
6,0 x 8,0	50 m	PA080/050/02	11234	PA080/050/03	50205	
6,0 x 8,0	100 m	PA080/100/02	50169	PA080/100/03	50206	
8,0 x 8,0	25 m	PA100/025/02	50170	PA100/025/03	50207	
9,5 x 8,0	25 m	PA120/025/02	50171	PA120/025/03	50172	
12,0 x 14,0	25 m	PA140/025/02	50173	PA140/025/03	50208	

Rozměr	Balení	Vícebarevná* 2x Červená/Modrá	Ident. číslo	Vícebarevná* 4x transparentní, černá, červená, modrá	Ident. číslo	
4,0 x 6,0	25 m	MNS02/06/025	50174	MNS04/06/025	50103	
6,0 x 8,0	25 m	MNS02/08/025	50175	MNS04/08/025	50176	


* Viz vyobrazení v přehledu na straně Nycoil.

Nůžky na hadice

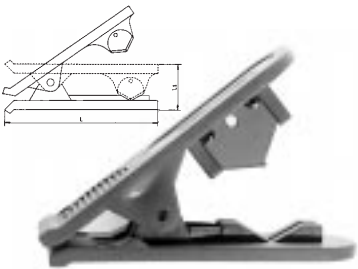

Připojka	Artikl-číslo	Ident-číslo	SW	L	D	L1	L2	L3	SW1	B	G	Balení
	RP71-00	42425		79		25						

RECTUSOFT



Uvedené údaje platí pouze pro hadice, nikoli však pro spojovací prvky !

Tkaninové vysokoflexibilní generace hadic od RECTUS jsou třívrstvé PVC hadice s hladkou hadicovou duší a polystyrenovou vložkou. Jsou velmi odolné proti otěru.


	Použitelnost	Technická data
– Malá váha – Vysoká flexibilita – Vysoce odolné – Použitelé při větším tlaku – Odolné proti UV záření – Delší životnost – Nárazově odolné – Odolné proti zlomení – TÜV-Certifikát E – Technické údaje na hadicích	– Pneumatika – Vzduchotechnika – Pneumatické zařízení – Chemické látky (dle poptávky)	– Teplota: –15° C do +60° C – Max. tlak při 23° C : 15 baru – Místní tlak při 23° C : 63 baru – Barva : světle modrá – Minimální rozmer hadic 6,3 x 11 : 45 mm 9,0 x 14,5 : 63 mm 12,7 x 19 : 89 mm

Rozsah	Artikl-číslo	Ident.-číslo			Balení
6,3 x 11 9,0 x 14,5 12,7 x 19	PVC06/050/07 PVC09/050/07 PVC12/050/07	63951 63952 63953			50 m 50 m 50 m

Příslušenství

Šroubovací hadicová páska


Dlc DIN 3017-W2 z ocele 1.4016
Šroub – pozinkovaný šestihran



Rozsah	Artikl-číslo	Ident.-číslo	Šířka pásky		Balení
10-16 mm	KA 1016	60077	8 mm		50
12-22 mm	KA 1222	60065	8 mm		50
16-27 mm	KA 1627	60070	8 mm		50
23-35 mm	KA 2335	60071	9 mm		25
30-45 mm	KA 3045	60072	9 mm		25
32-50 mm	KA 3250	60073	12 mm		25
40-60 mm	KA 4060	60074	12 mm		25
50-70 mm	KA 5070	60075	12 mm		25
60-80 mm	KA 6080	60076	12 mm		25

Hadicová svorka

Z pozinkované ocele



Rozsah	Artikl-číslo	Ident.-číslo	Šířka pásky		Balení
5- 7 mm	KB 0507	60087	6 mm		100
7- 9 mm	KB 0709	60088	7 mm		100
9-11 mm	KB 0911	60089	7 mm		100
11-13 mm	KB 1113	60090	7 mm		100
13-15 mm	KB 1315	60091	7,5 mm		100
15-17 mm	KB 1517	60092	8 mm		100
17-20 mm	KB 1720	60093	8,5 mm		100
20-23 mm	KB 2023	60094	9 mm		100
25-28 mm	KB 2528	60095	10 mm		100
28-31 mm	KB 2831	60096	10 mm		100
31-34 mm	KB 3134	60097	10 mm		100
34-37 mm	KB 3437	60098	10 mm		100
37-40 mm	KB 3740	60099	10 mm		100
40-43 mm	KB 4043	60100	10 mm		100
43-46 mm	KB 4346	60101	10 mm		100

Hydraulické rychlospojky

TEMA®

TEMA T - série



- ▶ Odolný průmyslový výrobek
- ▶ Splňuje vysoké kvalitativní požadavky
- ▶ Rozumný poměr nákladů a kvality
- ▶ Eliminátor tlaku

TEMA H - série



- ▶ Vyvinuto ze standardní T série
- ▶ Pro extrémní podmínky
- ▶ Ocelové provedení pro nejvyšší požadavky
- ▶ Eliminátor tlaku

TEMA FF - série



- ▶ Pro extrémní pracovní podmínky a bezproblémový provoz
- ▶ FLATFACE princip (ploché čelo)
- ▶ Eliminátor tlaku

TEMA IA - série

(ISO 7241-1 série A)



- ▶ Specifikace dle normy ISO 7241-1 série A
- ▶ 1/2" provedení s eliminátorem tlaku

TEMA IB - série

(ISO 7241-1 série B)



- ▶ Specifikace dle normy ISO 7241-1 série B
- ▶ K dodání v materiálech mosaz, ocel pozinkovaná, nerez a umělá hmota
- ▶ Eliminátor tlaku

TEMA IF - série

(ISO 16028)



- ▶ Specifikace dle normy 16028
- ▶ FLATFACE princip (ploché čelo)
- ▶ Spojky k vestavění
- ▶ Eliminátor tlaku

TEMA HP



- ▶ Speciální vysokotlaké rychlospojky pro extrémní podmínky
- ▶ Pro 1000 nebo až do 1500 barů
- ▶ Vysoký průtok

TEMA - měřicí systém

Systém 100 / Diagnóza —
Systém PJS



- ▶ Jednoduše použitelný mnohostranně využitelný kontrolní měřicí systém pro kontrolu hydraulických a pneumatických zařízení

TEMA - otočný kloub

a Příslušenství




- ▶ Otočný kloub
- ▶ Odtlakovací ventil
- ▶ Adaptéry
- ▶ Záslepky
- ▶ Komponenty pro multispojky

Hadice

Nycoil®

RECTUFLEX


z polyuretanu



- ▶ Přímé hadice nebo spirálové hadice
- ▶ Extrémně flexibilní
- ▶ Odolné proti lámání a prořiznutí, maximální pracovní délka odpovídá 80% maximálního natažení
- ▶ Hadice jsou dodávány se šroubením a ochranou proti lámání na obou koncích.

RECTULASTIC


z Nylonu 12 (polyamid)



- ▶ Přímé hadice nebo spirálové hadice
- ▶ Barevné 2 nebo 4 pramenné
- ▶ Stálá zpětná síla smršťování
- ▶ Malé vinutí a proto úspora místa na pracovišti
- ▶ Malá hmotnost
- ▶ Odolné proti organickým a anorganickým látkám

SUPERBRAID®

z polyuretanu s opletem

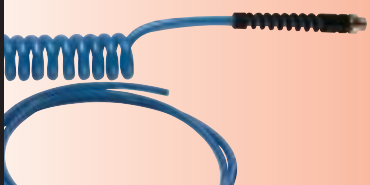

- ▶ Přímé hadice nebo spirálové hadice
- ▶ I přes opletení stejně pružné jako obvyklé PU hadice při teplotách od -40°C do 75°C.
- ▶ Velmi malý průměr vinutí
- ▶ Hadice jsou dodávány se šroubením a ochranou proti lámání na obou koncích

ULTR-LITE SUPERBRAID®

z polyuretanu s opletem



- ▶ Přímé hadice
- ▶ Armatury lze jednoduše montovat
- ▶ O mnoho lehčí než hadice SUPERBRAID® a proto umožňují ještě pružnější a pohodlnější práci
- ▶ Velmi odolné rozdílným teplotám (-40°C až 75°C)
- ▶ I v tomto provedení dokonce menší vinutí

RECTUSOFT


z velmi kvalitního PVC zesílení polyesterovými vlákny (TÜV certifikát)



- ▶ Přímé hadice nebo spirálové hadice
- ▶ Velmi pružné i při nízkých teplotách
- ▶ Vysoká odolnost proti přetržení a tlaková odolnost
- ▶ Ideální pro pracoviště s pneumatickým nářadím pro malou hmotnost a pohodlnou práci

RECTUCHEM

z PVDF



- ▶ Přímé hadice nebo spirálové hadice
- ▶ Perfektní řešení pro chemickou techniku obzvláště pro zařízení vyžadující extrémní čistotu
- ▶ Odolné proti mnoha chemickým látkám a proto použitelná pro různá použití

RECTUSPARK

z polyuretanu na polyesterové bázi s ochranou proti těžkým podmínkám při sváření



- ▶ Odolný plášť chrání hadici při jiskření při sváření
- ▶ Hadice jsou extrémně pružné, ohebné, odolné proti lámání a ideální při nasazení v těžkých provozech

Příslušenství



- ▶ NYCOIL/RECTUS příslušenství nabízí širokou paletu šroubení a prostředků k montáži na hadice

RECTUS GROUP